

# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	573927
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	17	Materiál karoserie:	ABS
Index:	573927	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	3000	Instalační rozměry [mm]:	80
EAN:	5905963573927	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Stupeň těsnosti:	IP44	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	171/97	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101	Typ vyzářování:	symetrický
Energetická třída:	E	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Třída ochrany:	I	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">317/2023</a>
Účinnost:	0.99	Atest PZH:	
Úhel osvětlení [°]:	75	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Optika:	objektiv		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

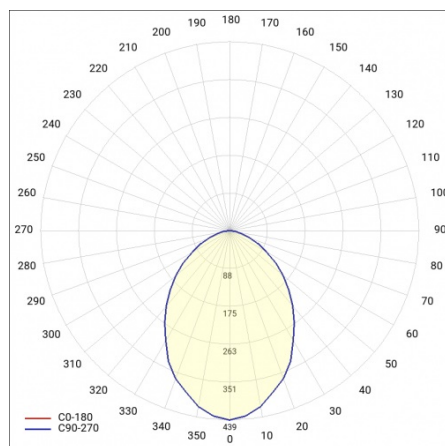

# RQ 160 LED N 1950LM 830 IP44 I CL. 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 317/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl