

# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II KL. PRM (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc nominalna [W]:</b>	17
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2100
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Atest PZH:</b>	

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS N to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II KL. PRM (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	574924	Materiał korpusu:	ABS
Moc nominalna [W]:	17	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963574924	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	171/97
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Wymiary montażowe [mm]:	80
Temperatura barwowa [K]:	3000	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Sposób montażu:	natynkowy
Rodzaj klosza:	PRM	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.720
Stopień szczelności:	IP44	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Klasa ochrony:	II	Typ rozsyłu:	lambertowski
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.99	Certyfikat CE:	<a href="#">321/2023</a>
Kąt świecenia [°]:	115	Atest PZH:	
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

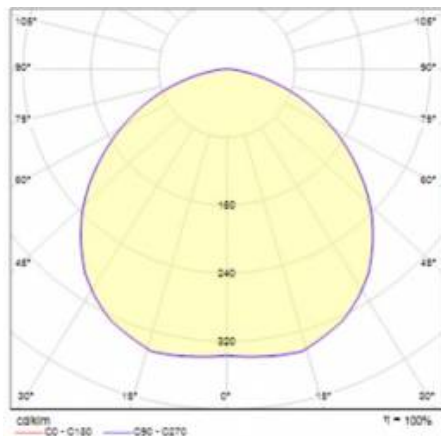

# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II KL. PRM (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
573637	Zawieś RQ160 f100 biały ON/OFF, DALI

Data utworzenia karty: 10 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl