

# RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	574917
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	17
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Capacité de la batterie [mAh]:	2100
Référence:	574917	Matériau du diffuseur:	PC
EAN:	5905963574917	Matériau du corps:	ABS
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	Couleur du corps:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	171/97
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Dimensions de montage [mm]:	80
Type de diffuseur:	OPALE	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie
Degré d'étanchéité:	IP44	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Poids net [kg]:	0.720
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	E	Mode de fonctionnement d'urgence:	ciemny
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Autotest:	oui	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	≤ 3	Type de diffusion:	symétrique
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Temps de charge [h: min]:	24	Garantie [ans]:	2
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Certificat CE:	<a href="#">321/2023</a>
Angle d'éclairage [°]:	75	Certificat PZH:	
Type de batterie:	Ni-Mh	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

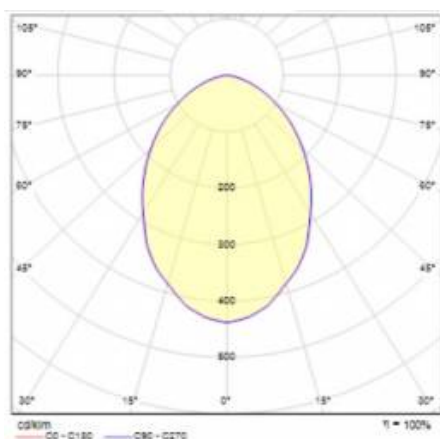

# RQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573637	Suspension RQ160 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl