

# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	574962
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	574962	Akku:	Ni-Mh
Leistung [W]:	17	Batteriekapazität [mAh]:	2100
EAN:	5905963574962	Material Diffusor:	PC
Lichtstrom [lm]:	2100	Material Gehäuse:	ABS
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Gehäuse:	weiss
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	171/97
Typ Diffusor:	PRM	Einbaumaße [mm]:	80
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44	Montage:	Anbau
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Notfall- beleuchtung [h]:	3	Eigengewicht [kg]:	0.720
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyt:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Autotest:	ja	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	lambertsch
Power Factor:	0.99	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Ladezeit [h:min]:	24	Garantie [Jahre]:	2
Batterielebensdauer [h:min]:	3	CE-Zertifikat:	<a href="#">321/2023</a>
Abstrahl- winkel [°]:	115	PZH-Zertifikat:	
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

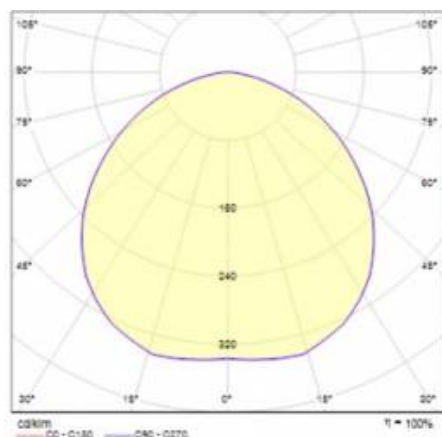

# RQ 160 LED PLUS N 2100LM 830 IP44 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 10 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl