

# RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	574900	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963574900	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	171/97
Nominální výkon [W]:	17	Instalační rozměry [mm]:	80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Energetická třída:	E	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Třída ochrany:	II	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ kategorie:	downlight
SDCM:	3	Nouzový provoz:	ciemny
Účinník:	0.99	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Doba nabíjení [h:min]:	24	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Úhel osvětlení [°]:	75	Typ vyzářování:	symetrický
Typ baterie:	Ni-Mh	Autotest:	ano
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	2
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	<a href="#">28/2025</a>
Optika:	objektiv	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

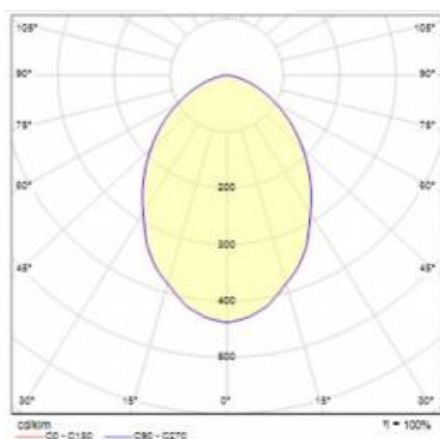

# RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 28/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl