RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. EM3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. EM3H 75DEG (17W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	574900
EAN:	5905963574900
Nominální výkon [W]:	17
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.99
Doba nabíjení [h:min]:	24
Provozní doba na baterii [h:min]:	3
Úhel osvětlení [°]:	75
Typ baterie:	Ni-Mh
Kapacita baterie [mAh]:	2100
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	171/97
Instalační rozměry [mm]:	80
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Počet kusů na paletě [ks]:	120
Čistá hmotnost [kg]:	0.720
Typ kategorie:	downlight
Nouzový provoz:	ciemny
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	symetrický
Autotest:	ano
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Záruka [roky]:	2
Certifikát CE:	28/2025
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

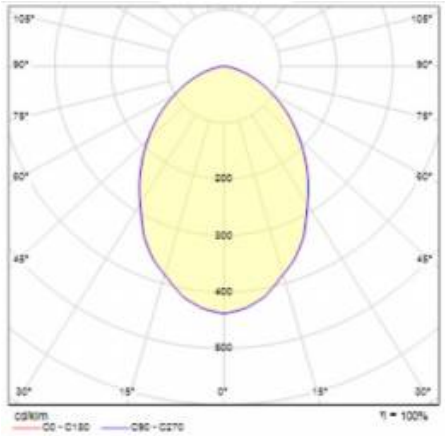

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP44 II CL. EM3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 fi100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 28/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl