

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	947902
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2450
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	145
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Materiál difuzoru:	PC
Index:	947902	Materiál karoserie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963947902	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów 180x180,šruba □4,5mm
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Typ difuzoru:	PRM	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Stupeň těsnosti:	IP44	Počet kusů na paletě [ks]:	120
DIMM DALI:	ano	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	C	Životnost LED L70B50 [h]:	72 000
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	232/232/100	Certifikát CE:	<a href="#">297/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	110	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

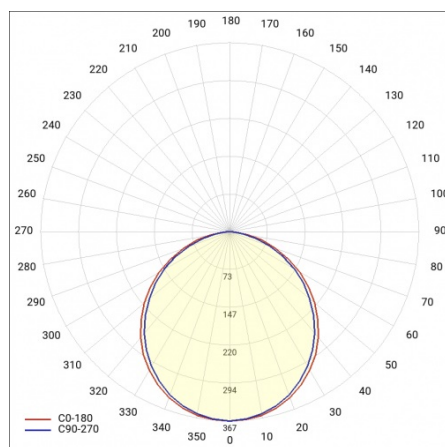

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP44 II CL. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl