
MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I KL. 35-64W RAL3018/RAL2004

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

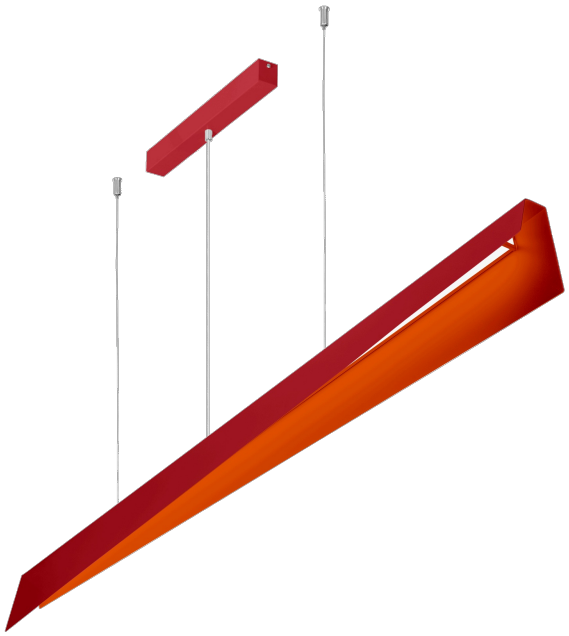

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	579479
Moc znamionowa [W] - zakres:	35 - 64
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2500-4450
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	RAL3018/2004
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1541/80

CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wnętrze lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.
Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I KL. 35-64W RAL3018/RAL2004

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579479	**Materiał klosza:**	PC
EAN:	5905963579479	**Rodzaj klosza:**	OPAL
Moc znamionowa [W] - zakres:	35 - 64	**Materiał korpusu:**	stal
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	**Kolor korpusu:**	RAL3018/2004
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2500-4450	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1230/1541/80
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500	**Wymiary montażowe [mm]:**	340
Źródło światła:	LED	**Stopień szczelności:**	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	**Materiał podkładu:**	aluminium
Klasa ochronności:	I	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	171/168/1551
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	1
SDCM:	3	**Waga netto [kg]:**	5.220
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	**Kategoria typ:**	Oprawy dekoracyjne
Żywotność LED L80B10 [h]:	63000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	**Certyfikat CE:**	207/2023
Kąt świecenia [°]:	116x58	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Typ rozsyłu:	open space	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 18 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 207/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl