
MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I CL. 35-64W RAL3018/RAL2004

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

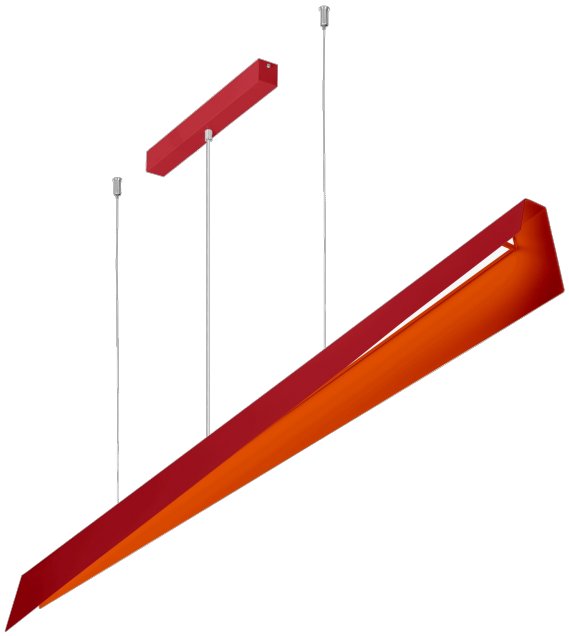

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	579479
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35 - 64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2500-4450
Zdroj světla:	LED
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	70
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I CL. 35-64W RAL3018/RAL2004

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579479
EAN:	5905963579479
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35 - 64
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2500-4450
Světelný tok svítidla [lm]:	2500
Zdroj světla:	LED
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	70
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B10 [h]:	63000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Úhel osvětlení [°]:	116x58

Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	RAL3018/2004
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/1541/80
Instalační rozměry [mm]:	340
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/1551
Čistá hmotnost [kg]:	5.220
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	207/2023
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 14 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 207/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl