


MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I CL. 35-64W RAL9005/RAL2004

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

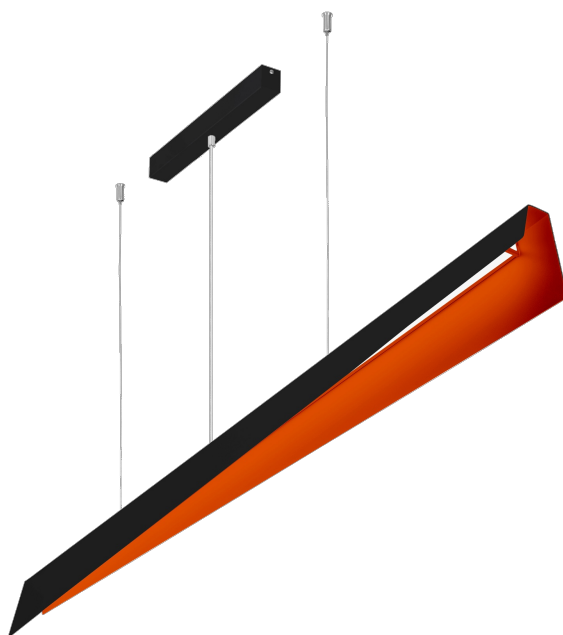

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-----------|
| Index: | 579462 |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 35 - 64 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2500-4450 |
| Zdroj světla: | LED |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 70 |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce MESSAGGIO, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. MESSAGGIO tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel MESSAGGIO vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

MESSAGGIO je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1541MM 2500-4450LM 840 IP20 I CL. 35-64W RAL9005/RAL2004

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 579462 | Životnost LED L80B20 [h]: | 63000 |
| EAN: | 5905963579462 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 31000 |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 35 - 64 | Úhel osvětlení [°]: | 116x58 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2500-4450 | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Materiál difuzoru: | PC |
| Barva těla: | RAL9005/2004 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 35 | Barva difuzoru: | mléko |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2500 | Materiál karoserie: | ocel |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1230/1541/80 | Instalační rozměry [mm]: | 340 |
| Zdroj světla: | LED | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Montážní verze: | závěsné |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 70 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 171/168/1551 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 4,670 |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 99000 | Certifikát CE: | 207/2023 |
| | | Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 12 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl