


BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

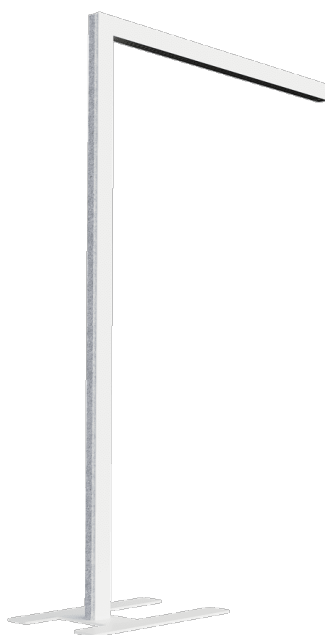

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Index: | 744815 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 81 |
| Teplota barvy [K] - rozsah: | 2700-6500 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 10650 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 |
| SDCM: | 3 |
| UGR (4H8H): | <10 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 2108/51/1325 |
| Montážní verze: | stojící |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Volně stojící kancelářské svítidlo LED, které představuje ideální řešení pro moderní kancelářské prostory. Toto moderní svítidlo kombinuje elegantní design s vynikající funkcí a nabízí kompletní řešení osvětlení pro náročné uživatele. Svítidlo se vyznačuje štíhlým minimalistickým designem, který dokonale ladí s jakýmkoli interiérem. Je k dispozici v elegantních, neutrálních barvách - bílé, šedé a černé - a přizpůsobí se různým prostředím, od prostorných otevřených prostor až po intimní kanceláře. Srdcem svítidla je pokročilý LED modul využívající technologii Tunable White, která umožňuje nastavit teplotu barvy v rozmezí 2700-6500 K. Toto inovativní řešení umožňuje přizpůsobit vlastnosti světla denní době a individuálním preferencím uživatele. Dvouzónový systém osvětlení poskytuje jak přímé osvětlení pracovní plochy, tak příjemně rozptýlené okolní světlo, které vytváří příjemnou atmosféru v celé místnosti. Svítidlo je vybaveno pokročilým řídicím systémem, který umožňuje plynulé nastavení intenzity světla. Pokročilé modely jsou vybaveny inteligentními snímači pohybu a světla, které automaticky přizpůsobují parametry osvětlení okolním podmínkám, čímž maximalizují komfort a zároveň optimalizují spotřebu energie. Jedinou výhodou svítidla je jeho mobilita - díky absenci stropní montáže a snadnému pohybu je ideální pro dynamické kancelářské prostory, které vyžadují častou reorganizaci. Stabilní základna zaručuje bezpečnost používání a chytrá konstrukce umožňuje snadné nastavení směru světla podle aktuálních potřeb.

APLIKACE

Svítidlo se hojně používá v různých kancelářských prostorách - od jednotlivých pracovních míst až po konferenční místnosti a coworkingové prostory. Doporučuje se zejména pro prostory s dlouhou prací na počítači, protože jeho pokročilé funkce účinně snižují únavu zraku. Je také ideální pro schůzky a prezentace, kde je rozhodující flexibilní nastavení osvětlení. Použitá technická řešení nejen zvyšují pracovní komfort a efektivitu, ale přispívají také k výrazným úsporám energie. Inteligentní senzory v kombinaci s úspornou LED technologií optimalizují spotřebu energie, takže svítidlo je šetrné k životnímu prostředí a jeho provoz je ekonomický. Toto moderní svítidlo je ideální kombinací inovativní technologie, ergonomie a estetiky a představuje komplexní řešení pro dnešní kancelářské prostory, kde pohodlí při práci a energetická účinnost hrají klíčovou roli.

BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 744815 | Materiál karoserie: | hliník |
| EAN: | 5905963744815 | Barva těla: | bílý |
| Typ kategorie: | dekorativní svítidla | Verze: | H |
| Zdroj světla: | LED | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 2108/51/1325 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 81 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Teplota barvy [K] - rozsah: | 2700-6500 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 10650 | Montážní verze: | stojící |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Provozní teplota [°C]: | 35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ zásuvky: | USB |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 131 | Počet zásuvek: | 3 |
| Energetická třída: | D | PIR: | ano |
| Třída ochrany: | II | Soumrakový senzor: | ano |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 | Řízení: | Inne |
| SDCM: | 3 | Délka vodiče [m]: | 3 |
| UGR (4H8H): | <10 | Přepínač: | ano |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 142000 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 2183 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 89000 | Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]: | brak |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42500 | Počet kusů na paletě [ks]: | 12 |
| Úhel osvětlení [°]: | 70/120 | Záruka [roky]: | 2 |
| Typ vyzařování: | symetrický | Certifikát CE: | 01/2025 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 2 | Manuál: | Download PDF |
| Optika: | objektiv | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Materiál optiky: | PC | Plik LDT: | Download |

BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. BÍLÝ 70D/120D H 81W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 744822 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYL |
| 744839 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYD |
| 744846 | Mřížka -PET Baris Stand BLUE02 |
| 744853 | Mřížka -PET Baris Stand GRAYM |
| 744860 | Mřížka -PET Baris Stand MTCH |
| 744877 | Mřížka -PET Baris Stand BRN01 |
| 807015 | Terra Balance – vzorník barev panelů PET |



Mřížka -PET Baris Stand
GRAYL (744822)



Terra Balance – vzorník barev panelů
PET (807015)

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2025