

QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 ASN 41W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zdjęcie poglądowe nie uwzględniające zawartych w zestawie uchwytów do montażu natynkowego.
Overview photo not including the included surface-mount brackets.



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	839429
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	41
Lichtstrom [lm]*:	6000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>70
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

Kompakter und dennoch extrem leistungsfähiger Premium-Flutlichtscheinwerfer in Anbau-Hochregalform, hergestellt in Polen. Das Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium der Korrosionsklasse C5, pulverbeschichtet, ohne externen Kühlkörper oder Rippen, die die Wartung erschweren. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, darunter befinden sich LEDs mit höchstem Wirkungsgrad. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten eine große Wahlfreiheit für eine spezifische Lösung. Mit der marktweit höchsten Schutzart IP67 und der maximalen Stoßfestigkeit IK10 bewährt sich die Leuchte unter allen Bedingungen - unabhängig von Witterung und Montageort. In der kleinsten Ausführung bietet die neue Version des etablierten und bewährten Modells QUEST noch bessere Lichtwerte und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Ein zusätzlicher Vorteil für Bauherren ist der versiegelte Schnellverschluss - eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden (mit Schrauben) überflüssig macht. Dank eines intuitiven, farbcodierten Ratschensystems wird die Montage des Steckers einfach, schnell und werkzeuglos. Der Zubehörsatz enthält Schutznetze in zwei Farben mit unterschiedlichem Grad der Lichtreduzierung (weiß RAL7016: 4%, Körperfarbe RAL7016: 8%). Die Quest LED Evo XS HB gibt es in einer Version mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor (RCR auf Fernbedienung) und in einer ENDURA-Version (resistent gegen erhöhte Umgebungstemperaturen bis zu 50 Grad C).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die hängende Montage mit Hilfe von Ketten, Kabeln usw. sowie für die Aufbaumontage direkt an einer Trennwand vorgesehen. Sie ist ideal für den Einsatz in Fabriken, Produktionshallen und großen Lagerhäusern.


QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 ASN 41W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	41	Bemerkungen: ** Abmessung unter Berücksichtigung der maximalen Durchbiegung des Griffs in jeder Richtung.	
Index:	839429		
Farbtemperatur [K]:	4000		
EAN:	5905963839429		
Lichtstrom [lm]:	6000		
Lichtquelle:	LED		
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240		
Frequenz:	50-60		
Lichtausbeute [lm/W]:	146		
Energieeffizienzklasse:	C		
Schutzklasse:	I		
Farb- wiedergabe- index:	>70		
Verteilungstyp:	ASN		
SDCM:	≤ 3		
Überspannungsschutz [kV]:	6		
Material Diffusor:	Glas		Einbaumaße [mm]: 265/45
Typ Diffusor:	transparent		IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10
Material Gehäuse:	aluminium	IP-Schutzart: IP67	
Farbe Gehäuse:	RAL7016	Montage: Anbau	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 280/240/55 (390/310/325)**		Betriebstemperatur [°C]: von -20 bis +35	
		Menge auf der Palette [Stück]: 45	
		Eigengewicht [kg]: 2.600	
		Kategorietyt: Scheinwerfer	
		Version: HB Aufputz	
		Lebensdauer LED L70B50 [h]: 165 000	
		Lebensdauer LED L80B20 [h]: 103 000	
		Lebensdauer LED L90B10 [h]: 50000	
		Garantie [Jahre]: 5	
		CE-Zertifikat: 02/2025	
		Anleitung: Download PDF	
		Plik LDT: Download	

LIGHT CURVES

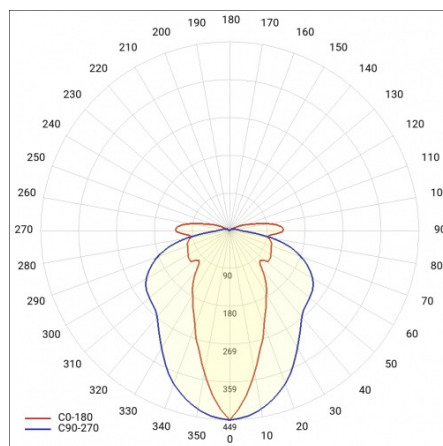

QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 ASN 41W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
840395	QUEST LED EVO XS stangenhalter
840425	QUEST LED EVO XS schutzgitter RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016
840487	QUEST LED EVO XS abdeckung RAL7016
881732	QUEST LED EVO XS schutzgitter RAL9003



Bewegungsmelder und
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 02/2025