

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5800LM DALI I CL. IP67 740 120D 34W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Zdjęcie poglądowe nie uwzględniające zawartych w zestawie uchwytów do montażu natynkowego.
Overview photo not including the included surface-mount brackets.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	839115
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	5800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a přitom extrémně výkonný prémiový reflektor v povrchové montáži na výšku, vyráběný v Polsku a vhodný do vysokých teplot (až 50 °C). Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku v korozní třídě C5, opatřeno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče nebo žeber, které by ztěžovaly údržbu. Difuzor je z tvrzeného skla, pod nímž jsou umístěny nejvýkonnější LED diody. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou svobodu výběru pro konkrétní řešení. Díky nejvyššímu stupni krytí na trhu IP67 a maximální odolnosti proti nárazu IK10 se svítidlo osvědčí za všech podmínek - bez ohledu na počasí a místo montáže. Nová verze osvědčeného a osvědčeného modelu QUEST nabízí ve své nejmenší verzi ještě lepší světelné parametry a dosahuje účinnosti více než 170 lm/W. Další výhodou pro dodavatele je utěsněný rychloupínací prvek - inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné způsoby připojení (pomocí šroubů). Díky intuitivnímu systému barevně kódovaných západek je montáž konektoru jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství obsahuje ochranné síť ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, barva těla RAL7016: 8 %).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž pomocí řetězů, kabelů apod. a pro povrchovou montáž přímo na příčku. Je ideální pro použití v závodech a výrobních halách i ve velkých skladech. Provoz při zvýšené okolní teplotě (50 °C).


QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5800LM DALI I CL. IP67 740 120D 34W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34	Typ difuzoru:	průhledný
Index:	839115	Materiál karoserie:	aluminium
Teplota barvy [K]:	4000	Barva těla:	RAL7016
EAN:	5905963839115	Uwagi:	** Rozměr zohledňující maximální průhyb rukojeti v každém směru.
Světelný tok svítidla [lm]:	5800	Instalační rozměry [mm]:	265/45
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK10
Typ vyzařování:	symetrický	Stupeň těsnosti:	IP67
DIMM DALI:	ano	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +50
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	45
Verze:	Povrch HB	Čistá hmotnost [kg]:	2.900
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**	Typ kategorie:	světlomety
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	171	Rozsah napětí AC [V]:	100-305
Energetická třída:	B	Životnost LED L70B50 [h]:	165 000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B20 [h]:	103 000
Index podání barev (Ra):	>70	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	02/2025
Přepětová ochrana [kV]:	6	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	sklo	Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

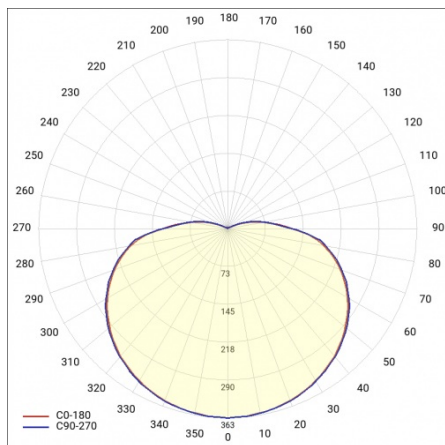

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5800LM DALI I CL. IP67 740 120D 34W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R



Dálkové ovládání pro detektor pohybu
HD01R (WSEL438)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 02/2025