

SKVER S Z1 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 802355 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 36 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5150 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | > 70 |
| Třída ochrany: | II |
| Optika: | RM7 |
| Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z1 MF) modulární, vybavený nastavitelným držákem, inovativní parkové a městské LED svítidlo s přístupem do prostoru pro vybavení bez použití nářadí, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15, přizpůsobené pro horní i výložník montáž. Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, opatřeno plochým skleněným stínidlem, vyznačujícím se ULR = 0, maximální odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem podání barev. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která omezuje rušivé oslnění.

APLIKACE

Skver LED S (Z1 MF) je ideální pro biologicky aktivní prostory, kde ochrana tmavé oblohy hraje zvláštní roli, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým projektem, pěší trasy, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro osvětlení ulic a komunikací třídy M4 a M5. Díky indexu ULR = 0 chrání městský ekosystém před nadměrným vyzařováním světla do horního poloprostoru a obnovuje temnou noční oblohu nad městy.


SKVER S Z1 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Index: | 802355 | Vyměnitelný světelný modul: | ano |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 36 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 461/360/188 |
| EAN: | 5905963802355 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 5150 | Barva těla: | černá |
| Typ kategorie: | ulice a silnice | Instalační rozměry [mm]: | ø60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 149 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Verze: | S | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Energetická třída: | C | Montážní verze: | Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku |
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -40 do +50 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |
| Index podání barev (Ra): | > 70 | Dodatečná ochrana: | NTC |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Čistá hmotnost [kg]: | 6 |
| Třída ochrany: | II | Typ kabelu: | HO7 RNF-2x1 |
| Frekvence [Hz]: | 47-63 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Optika: | RM7 | Technická záruka: | 5 s možností prodloužení na 10. |
| DIMM DALI: | ano | Certifikace ENEC: | 0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2 |
| Účinnost: | 0.98 | Certifikát CE: | 03/2025 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 10 | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Materiál difuzoru: | tvrzené sklo | Environmentální deklarace (EPD): | 683/2024 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Manuál: | Download PDF |
| Materiál optiky: | PMMA + PC | Životnost LED L95B10 [h]: | 100000 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

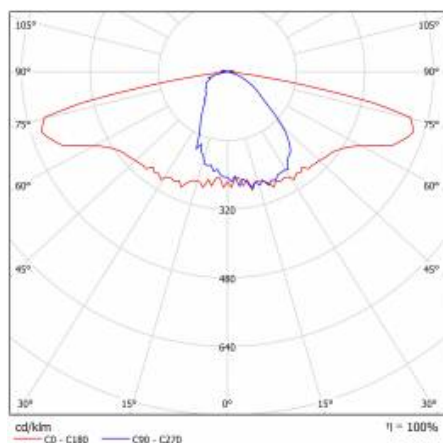

SKVER S Z1 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---------|--------------------|
| 435478 | SKVER kryt fi 60mm |
| 4355461 | SKVER kryt fi 48mm |

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 03/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl