SKVER S Z2 5750LM 740 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (37W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	804250
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	37
Světelný tok svítidla [lm]*:	5750
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z2 WJ) modulární, stožárové, dekorativní inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15 Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené vypouklým stylovým stínidlem z PC, vyznačující se maximální odolností vůči mechanickým nárazům. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

APLIKACE

Skver LED S (Z2 WJ) je ideální pro biologicky aktivní prostory, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým designem, pěší zóny, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro případy městské infrastruktury, kde je rozhodující optimální doba servisu a možnost servisu bez demontáže celého svítidla.

SKVER S Z2 5750LM 740 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (37W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	804250
EAN:	5905963804250
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Verze:	S
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	47-63
Světelný tok svítidla [lm]:	5750
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	162
Energetická třída:	B
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Účiník:	0.98
Přepěťová ochrana [kV].:	10
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PMMA + PC
Optika:	RM7
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník

Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	386/360/476
Instalační rozměry [mm]:	ø76
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	nahoře, na tyči
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Životnost LED L95B10 [h]:	100000
DIMM DALI:	ano
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Dodatečná ochrana:	NTC
Čistá hmotnost [kg]:	6.300
Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Certifikát CE:	06/2025
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

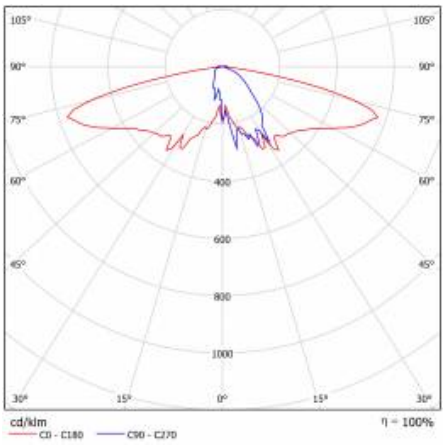


SKVER S Z2 5750LM 740 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (37W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435461	SKVER kryt fi 48mm
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT



SKVER kryt fi 48mm (435461)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 06/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl