

# FACTOR LED HB 2M 75400LM 840 90D IP66 (562W) C5-M

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	683039
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	562
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	75400
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G

## CHARAKTERISTIK

Factor Led HB C5-M (Korrosionsschutz in rauen Industrie- und Meeresumgebungen) ist die neueste Generation von Hochregallampen mit hoher Leistung und hohem Lumenausstoß. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit nach IP66 und Stoßfestigkeit nach IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die verwendeten Markenkomponenten, das robuste Gehäuse aus Aluminiumguss LM-6 (Aluminium-Silizium-Legierung) und den Einsatz eines passiven Lampenkühlsystems, das eine Ableitung der überschüssigen Wärmeentwicklung während des Lampenbetriebs ermöglicht. Bei der Version C5-M spielt die Farbbeschichtung eine noch wichtigere Rolle. Die Factor Led hat den Vorteil einer sehr schnellen und einfachen Hänge- oder Anbaumontage. Das Design ermöglicht die Aufhängung oder Montage einer Leuchte, die aus einem oder zwei Lichtmodulen besteht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Häfen, Kaianlagen, Werften, Bohriseln und Offshore-Infrastrukturen, chemische Industrie und Raffinerien, Brücken und Infrastrukturen, die den Meeresbedingungen ausgesetzt sind, Beleuchtung auf Schiffen und Fähren, Industriegebiete, Sportplätze, Flughäfen, Parkplätze mit hoher Feuchtigkeit und hohem Salzgehalt.


# FACTOR LED HB 2M 75400LM 840 90D IP66 (562W) C5-M

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	683039	<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>EAN:</b>	5905963683039	<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL7016
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	562	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	387/397/125
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	75400	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	357/273
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>Frequenz:</b>	47 - 63	<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	134	<b>Montage:</b>	angebaut oder abgehängt
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	od -40 do +30
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:</b>	430
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	18
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	9.800
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Version:</b>	2 Module
<b>Power Factor:</b>	0.98	<b>Zusätzliches Zubehör:</b>	RCR-Modul, NT-Halter
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	156000	<b>Kategorie der Ätzwirkung:</b>	C5-M
<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	98000	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	47000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">263/2023</a>
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	90	<b>ENEC-Zertifikat:</b>	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
<b>Überspannungsschutz [kV]:</b>	6	<b>Umwelterklärung (EPD):</b>	<a href="#">816/2025</a>
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix		

## LIGHT CURVES

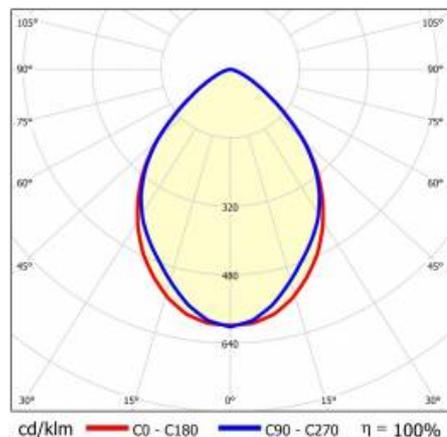

Erstellungsdatum der Karte: 19 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 263/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl