


TERRA BALANCE Z 1200X600MM 2850LM 830 DALI GRAYD 70D (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

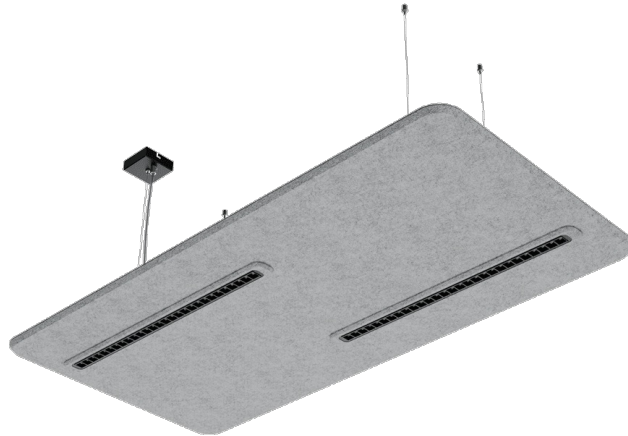

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	806148
Nennleistung der Leuchte [W]*:	27
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farbe [K] - Reichweite:	3000
Material Gehäuse:	Kunststoff, Stahl
Farbe Gehäuse:	medium grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1200/600/47
Montage:	Hänge-/abgehängt

CHARAKTERISTIK

Terra Balance ist eine moderne Lösung, die fortschrittliche akustische Eigenschaften mit professioneller Beleuchtung kombiniert und aus einem umweltfreundlichen Material - recyceltem PET - hergestellt wird. Das Produkt ist eine innovative Antwort auf die Bedürfnisse der modernen Innenarchitektur, bei der sowohl Funktionalität als auch Ästhetik eine Rolle spielen. Die Leuchten werden aus hochwertigem recyceltem PET-Filz hergestellt. Das Material zeichnet sich durch seine leichte und dauerhafte Struktur aus, die aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wurde. Dies macht das Produkt vollständig ökologisch und umweltfreundlich. Terra Balance absorbiert effektiv Schallwellen, reduziert Echos und verbessert die Sprachverständlichkeit. Das Produkt eignet sich gut für Räume mit harten Oberflächen wie Glas, Beton oder Holzinterieur. Die Leuchten sind mit einem kompakten LED-Raster ausgestattet, das einen niedrigen Blendfaktor (UGR 12-19) bietet. Die Lampen sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich: 3000K, 4000K und Tunable White im Bereich 2700-6500K. Es stehen 6 Grundfarben zur Auswahl, mit der Möglichkeit, 6 weitere Farbvarianten zu bestellen. Leuchten aus PET zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen aus. Das Material ist leicht zu reinigen und vollständig recycelbar. Das Produkt zeichnet sich durch sein modernes Design und die große Auswahl an Formen und Farben aus. Es ist mit DALI-Steuerungssystemen kompatibel und bietet eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, darunter: Pendelplatten, Akustikdecken, Stehleuchten und Wandleuchten. Terra Balance bietet den Nutzern viele Vorteile: Sie verbessert den akustischen Komfort, optimiert die Beleuchtung, bietet eine ökologische Lösung und ist äußerst funktional. Das Produkt erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Design, Akustik und Nachhaltigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terra Balance eignet sich ideal für eine Vielzahl von Räumen: Großraumbüros, Konferenzräume, Restaurants, Cafés, Schulen, Hochschulen und Wohnräume.

TERRA BALANCE Z 1200X600MM 2850LM 830 DALI GRAYD 70D (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	806148	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963806148	Optik:	Linse
Kategorietyyp:	architektonisch	Material Gehäuse:	Kunststoff, Stahl
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Kunst und Kultur	Material Optik:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	27	Farbe Gehäuse:	medium grau
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1200/600/47
Lichtstrom [lm]:	2850	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbe [K] - Reichweite:	3000	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	35
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	106	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1203
Energieeffizienzklasse:	E	Menge auf der Palette [Stück]:	13
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	7.450
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	22/2025
UGR (4H8H):	<19	Anleitung:	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	70	Kolejność:	2
Verteilungstyp:	symmetrisch	Plik LDT:	Download
Überspannungsschutz [kV]:	1		
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



TERRA BALANCE Z 1200X600MM 2850LM 830 DALI GRAYD 70D (27W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
806919	Terra Balance Steckerset 2 Stück BLUE02
806926	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYL
806933	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYD
806940	Terra Balance Steckerset 2tlg. GRAYM
806957	Terra Balance Steckerset 2 Stück BRN01
806964	Terra Balance Kupplungssatz 2 Stück MTCH

Erstellungsdatum der Karte: 18 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 22/2025