# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II CL. BLANC 70D (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 45 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 6000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 17/568/33 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de persienne compacte avec des LED et des lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR entre 12 et 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreuses commodités. Surtout, il est rapide et facile à installer sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. Le même luminaire peut être déplacé tout aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laissera aucune trace des trous de montage. Pour des raisons de commodité et d'esthétique, le luminaire est doté d'un câble d'alimentation extra-fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Terrano - une persienne en plastique dans un boîtier mince en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux couleurs, blanc et noir.

## APPLICATION

Terrano peut être installé directement dans des profils de plafond modulaires pour fournir un éclairage général, mais peut également être utilisé pour mettre en lumière certains éléments d'un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et un complément aux espaces subtils et minimalistes.
*DUO- version de la lampe double sur une seule alimentation électrique

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II CL. BLANC 70D (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 420696 |
| **EAN:** | 5905963420696 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 45 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 6000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 133 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 70 |
| **Type de diffusion:** | symétrique |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 2 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |

| | |
|---|---|
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériel optique:** | PMMA |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | aux plafonds profilés en T suspendu |
| **Température de travail [° C]:** | de -10 à +35 |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 17/568/33 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Poids net [kg]:** | 0.650 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat CE:** | 68/2025 |
| **Type de catégorie:** | luminaires et systèmes linéaires |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

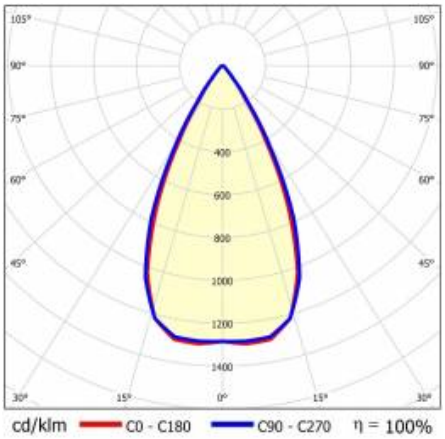

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II CL. BLANC 70D (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 937408 | Connecteur Terrano blanc |
| 937415 | Connecteur Terrano noir |
| 420931 | Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60 |
| 420948 | Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60 |
| 583698 | Terrano cadre apparent noir mat RAL9005 573x38x60 - ouverture latérale + presse-étoupe |



Connecteur Terrano blanc (937408)



Connecteur Terrano noir (937415)



Cadre de surface Terrano blanc brillant RAL9003 573x38x60 (420931)



Cadre de surface Terrano noir mat RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano cadre apparent noir mat RAL9005 573x38x60 - ouverture latérale + presse-étoupe (583698)

Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 68/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl