

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	45
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6000
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	420696	Optika:	objektiv
EAN:	5905963420696	Materiál optiky:	PMMA
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	6000	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Energetická třída:	E	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	0.650
SDCM:	3	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Úhel osvětlení [°]:	70	Certifikát CE:	<a href="#">68/2025</a>
Typ vyzářování:	symetrický	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Přepětová ochrana [kV]:	2	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Materiál difuzoru:	PMMA	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Příloha LDT:	<a href="#">Download</a>
Barva difuzoru:	průhledný		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

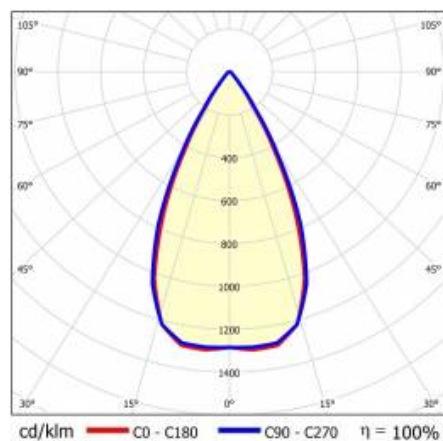

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X3000LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60
583698	Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano povrchová rámeček černá  
matná RAL9005 573x38x60 - boční  
otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 12 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2025