

DOT CSC LED EVO 3W 450LM HB IP65 3H NM AT RAL9005

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	236365
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]*:	3
Lichtstrom [lm]*:	450
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	Linse
Material Optik:	PC

CHARAKTERISTIK

3W-Anbau-Notleuchte mit integriertem, energieeffizientem LED-Lichtmodul mit 450lm Lichtleistung. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optik in 4 Varianten erhältlich: allgemein breit, allgemein schmal, Korridor breit, Korridor schmal. DOT LED EVO hat einen eingebauten Li-Ionen-Akku mit einer Notbetriebszeit von 1 oder 3 Stunden. Die Leuchte ist in einer Autotest-Version (AT) erhältlich. Erhältlich in weiß oder schwarz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine autarke Notleuchte, deren Hauptzweck die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzeinrichtungen nach einem Stromausfall ist. Besonders empfehlenswert, wenn eine Notbeleuchtung im Rahmen der Modernisierung einer bestehenden Anlage installiert werden muss. Sie ersetzt erfolgreich Lampen mit eingebautem Notlichtmodul. Dank einer zusätzlichen Abdichtung erreicht die Leuchte die Schutzart IP65 und kann in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit oder im Freien unter Abdeckung eingesetzt werden.


DOT CSC LED EVO 3W 450LM HB IP65 3H NM AT RAL9005

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	236365	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø140/40
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	104
Nennleistung der Leuchte [W]:	3	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	230	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	450	Betriebstemperatur [°C]:	von +5 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.250
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	167000	Kategorietyt:	Notbeleuchtung
Abstrahl- winkel [°]:	CSCLB	Autotest:	ja
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Arbeits- modus:	NM
Akku:	Li-Ion	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	101000
Batteriekapazität [mAh]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	49500
Material Diffusor:	PMMA	Verteilungstyp:	breiter Korridor
Typ Diffusor:	Linse	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	41/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	PC	Plik LDT:	Download
Farbe Gehäuse:	schwarz		

LIGHT CURVES

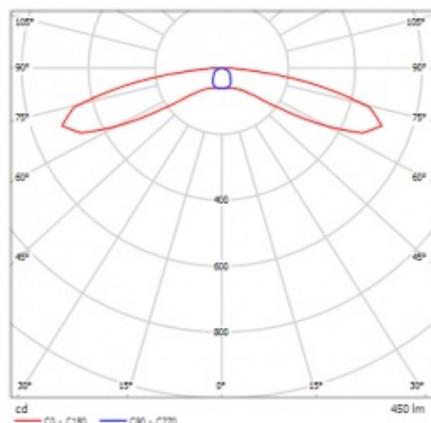

DOT CSC LED EVO 3W 450LM HB IP65 3H NM AT RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
545672	DOT CS Arm Stahl verzinkt
551161	Deckenabstandshalter DOT weiß matt



DOT CS Arm Stahl verzinkt (545672)



Deckenabstandshalter DOT weiß matt (551161)

Erstellungsdatum der Karte: 20 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 41/2025