

DOT CS LED EVO 3W 450LM HB IP65 1H NM AT RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	236341
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	450
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	lentille
Matériel optique:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de secours autonome de 3W pour montage en saillie avec module d'éclairage LED intégré, à faible consommation d'énergie, d'une puissance lumineuse de 450lm. Corps en polycarbonate (PC). Optique disponible en 4 variantes : général large, général étroit, couloir large, couloir étroit. Le DOT LED EVO est équipé d'une batterie Li-ion intégrée, avec une autonomie de 1h ou 3h. Le luminaire est disponible en version autotest (AT). Disponible en blanc ou en noir.

APPLICATION

Luminaire de secours autonome dont l'utilisation principale est d'éclairer les voies d'évacuation et les équipements de protection contre l'incendie suite à une coupure de courant. Il est particulièrement recommandé lorsqu'il est nécessaire d'installer un éclairage de secours dans le cadre de la modernisation d'une installation existante. Il remplace avec succès les lampes dotées d'un module de secours intégré. Grâce à une étanchéité supplémentaire, le luminaire atteint l'indice de protection IP65 et peut être utilisé dans des zones à forte humidité ou à l'extérieur, sous abri.


DOT CS LED EVO 3W 450LM HB IP65 1H NM AT RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	236341	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø140/40
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	104
Puissance nominale du luminaire [W]:	3	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Degré d'étanchéité:	IP65
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	450	Température de travail [° C]:	de +5 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	150	Module d'urgence - temps de travail [h]:	1
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.250
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	urgence
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	167000	Autotest:	oui
Angle d'éclairage [°]:	CSHB	Mode de fonctionnement d'urgence:	NM
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	108000
Type de batterie:	Li-Ion	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	108000
Capacité de la batterie [mAh]:	2500	Type de diffusion:	général étroit
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	lentille	Certificat CE:	41/2025
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériel optique:	PC	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériau du corps:	PC	Plik LDT:	Download
Couleur du corps:	noir		


COURBES LÉGÈRES

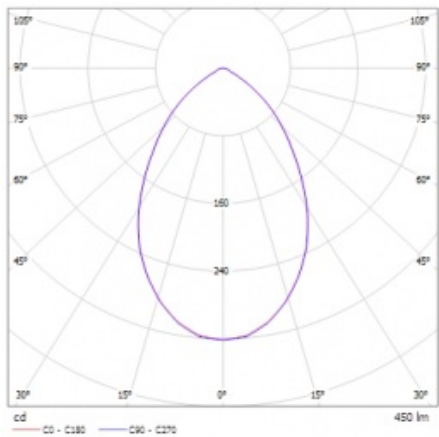

DOT CS LED EVO 3W 450LM HB IP65 1H NM AT RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

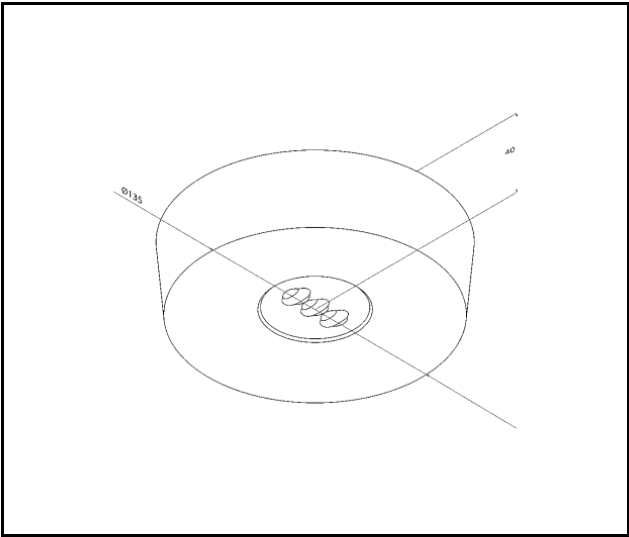

DOT CS LED EVO 3W 450LM HB IP65 1H NM AT RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
545672	DOT CS bras acier galvanisé
551161	Entretoise de plafond DOT blanc mat
997570	DOT cadre carré blanc mat structure
997587	DOT cadre carré noir mat structure
545665	DOT – filet de protection blanc 150x150x80




DOT CS bras acier galvanisé (545672)




Entretoise de plafond DOT blanc mat (551161)



DOT cadre carré blanc mat structure (997570)



DOT cadre carré noir mat structure (997587)



DOT – filet de protection blanc 150x150x80 (545665)

Date de création de la carte: 20 mai 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 41/2025

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl