GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (16W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	191428
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität. Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (16W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	191428	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963191428	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø280/72
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	160
Leistung [W]:	16	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	**IP-Schutzart:**	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Lichtstrom [lm]:	2100	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	131	**Bewegungs- sensor:**	ja
Energieeffizienzklasse:	E	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	280
Schutzklasse:	II	**Menge auf der Palette [Stück]:**	100
Farbtemperatur [K]:	4000	**Eigengewicht [kg]:**	0.430
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
SDCM:	3	**Version:**	RCR Merrytek
Power Factor:	0.55	**Verteilungstyp:**	open space
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	79500
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	38500
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Garantie [Jahre]:**	5
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	48/2025
Typ Diffusor:	OPAL	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0232/2025
Farbe Diffusor:	weiss	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Optik:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	PP	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

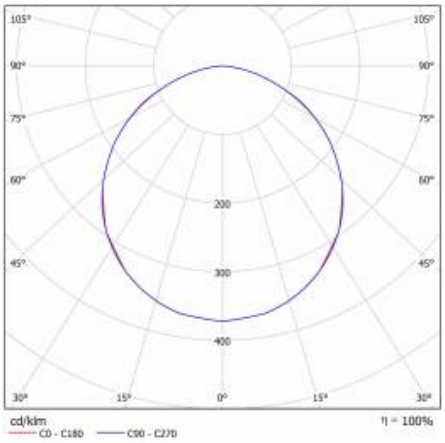


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (16W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl