

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. OPAL (16W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	191398
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version de notre best-seller - encore plus de performances, la même qualité éprouvée. Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. OPAL (16W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	191398	Matériau du corps:	PP
EAN:	5905963191398	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72
Puissance nominale [W]:	16	Dimensions de montage [mm]:	160
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe énergétique:	E	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280
Classe de protection:	II	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.430
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	≤3	Version:	280
Facteur de puissance:	0.55	Plage de tension alternative [V]:	220 – 240
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000	Type de diffusion:	open space
Angle d'éclairage [°]:	120	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CE:	48/2025
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79500
Couleur du diffuseur:	blanc	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38500
Matériel optique:	PC	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

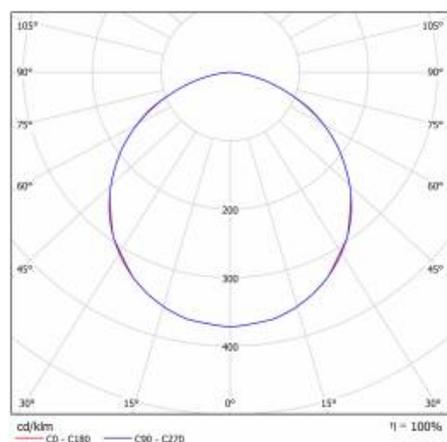

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. OPAL (16W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - module d'éclairage



Gamma LED Basic 280 1500lm 840
(13W) - module d'éclairage (754968)

Date de création de la carte: 30 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.48/2025