

# GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (H)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	191299
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.


# GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (H)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	191299	Matériau du corps:	PP
EAN:	5905963191299	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72
Puissance nominale [W]:	17	Dimensions de montage [mm]:	160
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe énergétique:	E	Détecteur de mouvement:	oui
Classe de protection:	II	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	0.430
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	3	Version:	RCR Haisen
Facteur de puissance:	0.90	Type de diffusion:	open space
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	119000	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat CE:	<a href="#">43/2025</a>
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0232/2025</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériel optique:	PC	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

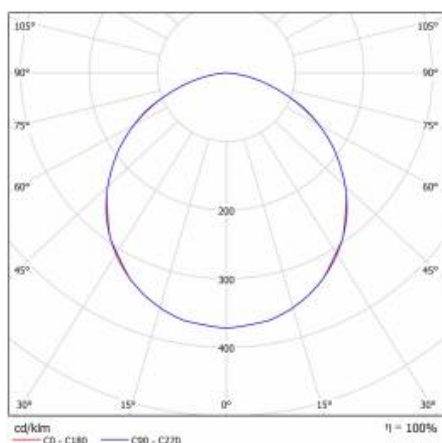

# GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (H)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
-----------	-----

Date de création de la carte: 24 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 43/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl