

GAMMA LED 280 2500LM 830 IP54 II CL. OPAL (20W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 191244 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2500 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | PP |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze oblíbeného plafonu - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


GAMMA LED 280 2500LM 830 IP54 II CL. OPAL (20W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Index: | 191244 | Materiál optiky: | PC |
| EAN: | 5905963191244 | Materiál karoserie: | PP |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Nominální výkon [W]: | 20 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø280/72 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 20 | Instalační rozměry [mm]: | 160 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2500 | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 125 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Energetická třída: | E | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +25 |
| Třída ochrany: | II | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 280 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.430 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Typ kategorie: | plafondy |
| SDCM: | 3 | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Účinnost: | 0.90 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 119000 | Certifikát CE: | 43/2025 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Atest PZH: | |
| Přepětová ochrana [kV]:: | 1 | Environmentální deklarace (EPD): | 944/2026 |
| Materiál difuzoru: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva difuzoru: | bílý | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

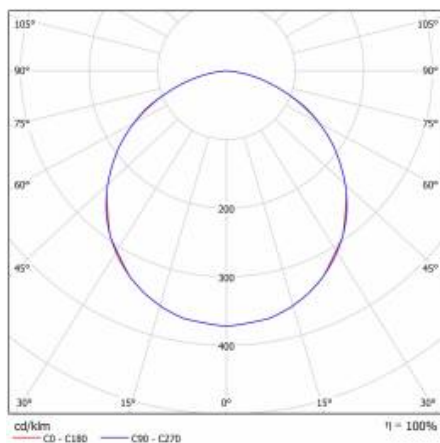


GAMMA LED 280 2500LM 830 IP54 II CL. OPAL (20W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---------|---------------------------------------|
| WSE0005 | Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT |



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 02 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 43/2025