TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I CL. 840 8W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	440
Classe énergétique:	A
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	aluminium
Résistance aux chocs:	IK04

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La Terraco LED est une lampe de construction moderniste qui se distingue par son intéressant design minimaliste. Le corps de la lampe en aluminium peint par poudrage est disponible en quatre couleurs : argent, graphite, blanc et noir. La multitude de versions avec différentes surfaces lumineuses lui permet d'être utilisé dans divers endroits et de différentes manières : verticalement et horizontalement. Installé sur la façade d'un bâtiment, il peut briller vers le bas, le haut et les côtés. Il possède un indice de protection élevé contre les intrusions (IP54). Il est conçu pour un montage en surface.

APPLICATION

La lampe Terraco LED est particulièrement adaptée à l'éclairage des façades extérieures, des terrasses et des balcons. Ses petites dimensions augmentent sa gamme d'applications - il peut éclairer des alcôves ou des zones difficiles d'accès. Les lampes Terraco peuvent également être utilisées à l'intérieur des bâtiments et disposées de différentes manières sur le mur pour créer des arrangements lumineux intéressants.
La lampe permet de réaliser un grand nombre de concepts d'éclairage intéressants. Il est utilisé pour éclairer l'architecture contemporaine.

TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I CL. 840 8W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	774232
EAN:	5905963774232
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]:	440
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	54
Classe énergétique:	A
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 4
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	134000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	86000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000
Type de diffusion:	SIDE DIR
Module d'éclairage remplaçable:	oui

Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	MAT
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/110/100
Résistance aux chocs:	IK04
Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Certificat CE:	184/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Type de catégorie:	projecteurs
Garantie [ans]:	5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

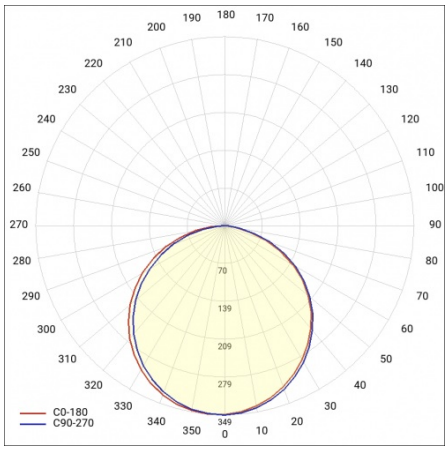

TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I CL. 840 8W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Date de création de la carte: 30 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 184/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl