


TERRACO SIDE DIR/IND 2XGU10 ALU PLX IP54 I KL. SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

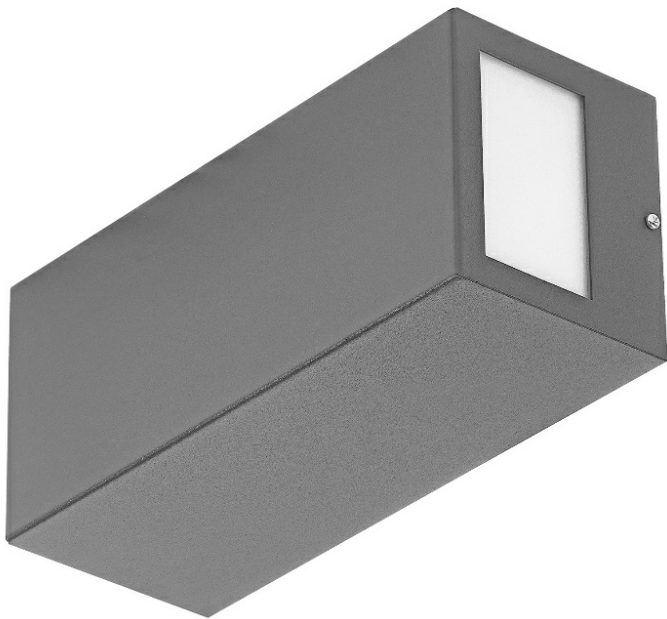

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774270
Źródło światła:	Lampa LED GU10
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	I
Typ rozsyłu:	SIDE DIR/IND
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100

CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego. ***Brak źródła światła w komplecie**

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowić ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.


TERRACO SIDE DIR/IND 2XGU10 ALU PLX IP54 I KL. SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	774270	Stopień szczelności:	IP54
EAN:	5905963774270	Odporność na uderzenia:	IK04
Źródło światła:	Lampa LED GU10	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Klasa ochronności:	I	Instrukcja:	Pobierz PDF
Typ rozsyłu:	SIDE DIR/IND	Certyfikat CE:	185/2023
Wymienny moduł świetlny:	tak	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PMMA	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Rodzaj klosza:	matowy	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Materiał korpusu:	aluminium	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor korpusu:	szary RAL 9006		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Data utworzenia karty: 03 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:185/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl