# LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 779664 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 12 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1280 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | srebrny |

## CHARAKTERYSTYKA

**Lungo II LED** to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

## ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 779664 |
| **EAN:** | 5905963779664 |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 12 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 230 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1280 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 90 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 20 |
| **Kolor światła:** | ciepła biel |
| **Wymienny moduł świetlny:** | tak |
| **Materiał optyki:** | aluminium |
| **Optyka:** | odbłyśnik |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | srebrny |
| **Materiał pierścienia:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Kolor pierścienia:** | srebrny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi=60 L=170 H=1500 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | L=40mm fi6mm |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 60000 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Sterowanie:** | tak |
| **Przewód - typ:** | czarny oplot |
| **Przewód - długość [m]:** | 1.50 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 416 |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | fi=90mm L=400mm |
| **Waga netto [kg]:** | 0.700 |
| **Waga brutto [kg]:** | 0.900 |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 51/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

**RYSUNKI TECHNICZNE**

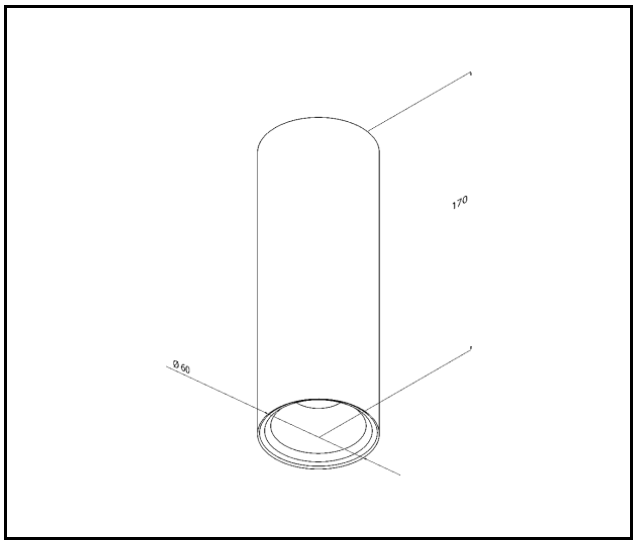


Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl