LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	779695
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1280
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	779695
EAN:	5905963779695
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	12
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1280
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	20
Kolor światła:	ciepła biel
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał optyki:	aluminium
Optyka:	odbłyśnik
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał pierścienia:	aluminium

Kolor pierścienia:	złoty
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Wymiary montażowe [mm]:	L=40mm fi6mm
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
DIMM DALI:	tak
Sterowanie:	tak
Przewód - typ:	czerwony oplot
Przewód - długość [m]:	1.50
Liczba sztuk na palecie [szt]:	416
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Waga netto [kg]:	0.700
Waga brutto [kg]:	0.900
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	51/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE

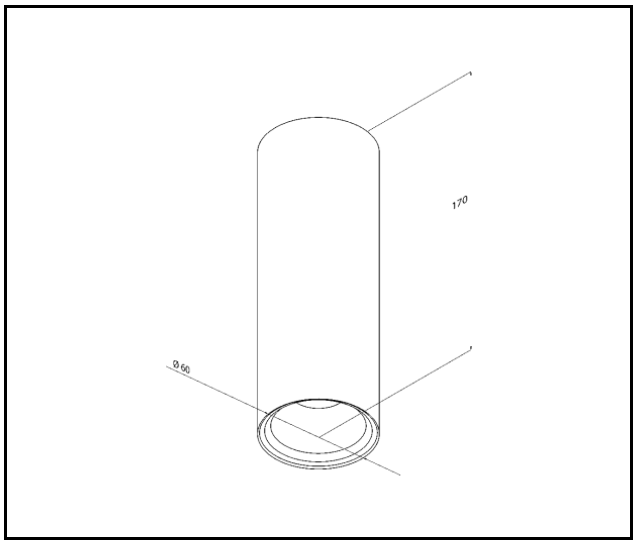

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl