

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	779718
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1330
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra \geq 80$)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	779718	Kolor pierścienia:	złoty
EAN:	5905963779718	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe	Wymiary montażowe [mm]:	L=40mm fi6mm
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Sposób montażu:	zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1330	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	Sterowanie:	tak
Klasa energetyczna:	E	Przewód - typ:	czerwony oplot
Klasa ochrony:	I	Przewód - długość [m]:	1.50
Temperatura barwowa [K]:	3000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	416
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Kąt świecenia [°]:	70	Waga netto [kg]:	0.700
Kolor światła:	ciepła biel	Waga brutto [kg]:	0.900
Wymienny moduł świetlny:	tak	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	aluminium	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	odbłyśnik	Certyfikat CE:	51/2025
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	czarny	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał pierścienia:	aluminium	Plik LDT:	Pobierz

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
RYSUNKI TECHNICZNE

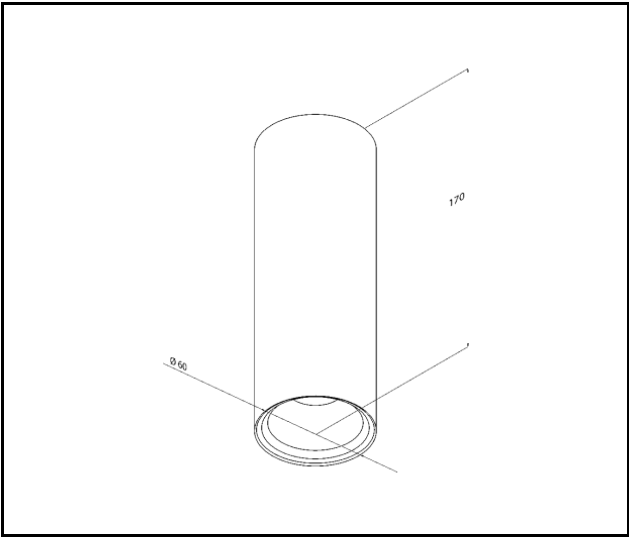

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl