

# LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT WEISS

## 840 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Index:                          | 779411    |
| IP-Schutzart:                   | IP20      |
| Nennleistung der Leuchte [W]*:  | 12        |
| Lichtstrom [lm]*:               | 1170      |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000      |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80        |
| Schutzklasse:                   | I         |
| Energieeffizienzklasse:         | E         |
| Material Gehäuse:               | aluminium |
| Farbe Gehäuse:                  | weiss     |

### CHARAKTERISTIK

**Lungo II LED** ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ( $R_a \geq 80$ )- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Receptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

# LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT WEISS 840 DALI (12W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |                 |                                            |                                               |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Index:                          | 779411          | Farbe Ring:                                | weiß                                          |
| EAN:                            | 5905963779411   | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | fi=60 L=170                                   |
| Kategorie der Anwendung:        | Bürobeleuchtung | Einbaumaße [mm]:                           | L= 40mm fi6mm                                 |
| Lichtquelle:                    | LED             | IP-Schutzart:                              | IP20                                          |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 12              | Montage:                                   | Anbau                                         |
| Versorgungsspannung [V]:        | 230             | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 60000                                         |
| Frequenz:                       | 50-60           | Betriebstemperatur [°C]:                   | von 0 bis +35                                 |
| Lichtstrom [lm]:                | 1170            | DIMM DALI:                                 | ja                                            |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 95              | Steuerung:                                 | ja                                            |
| Energieeffizienzklasse:         | E               | Kabellänge [m]:                            | 1.50                                          |
| Schutzklasse:                   | I               | Menge auf der Palette [Stück]:             | 1496                                          |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000            | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | fi=70mm L=200mm                               |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80              | Eigengewicht [kg]:                         | 0.500                                         |
| Abstrahl- winkel [°]:           | 70              | Bruttogewicht [kg]:                        | 0.600                                         |
| Lichfarbe:                      | neutralna biel  | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)              |
| Austauschbare Lichtquelle:      | ja              | Garantie [Jahre]:                          | 5                                             |
| Material Optik:                 | Aluminium       | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">51/2025</a>                       |
| Optik:                          | Rückstrahler    | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Material Gehäuse:               | aluminium       | ISO Zertifikat:                            | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Farbe Gehäuse:                  | weiss           | Plik LDT:                                  | <a href="#">Download</a>                      |
| Material Ring:                  | aluminium       |                                            |                                               |

# LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT WEISS 840 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
TECHNICAL PICTURES

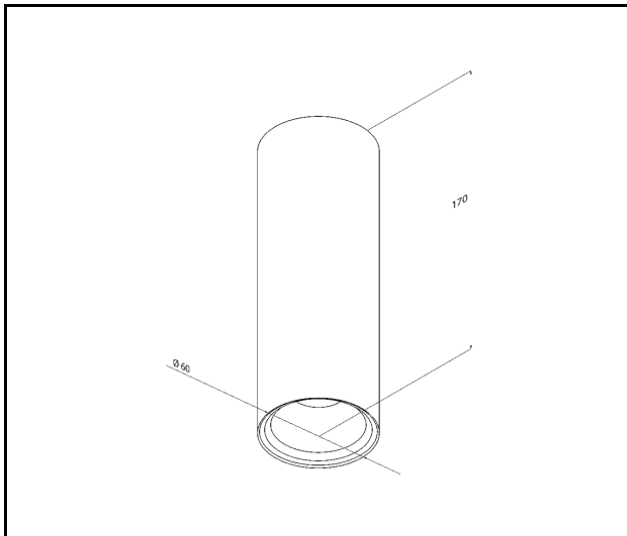

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025