

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779695
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1280
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($R_a \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 830 DALI (12W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779695	Farbe Ring:	gold
EAN:	5905963779695	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung	Einbaumaße [mm]:	L=40mm fi6mm
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	Montage:	Hänge-/abgehängt
Versorgungsspannung [V]:	230	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1280	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	90	Steuerung:	ja
Energieeffizienzklasse:	E	Kabeltyp:	rote Umflechtung
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	1.50
Farbtemperatur [K]:	3000	Menge auf der Palette [Stück]:	416
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	fi=90mm L=400mm
Abstrahl- winkel [°]:	20	Eigengewicht [kg]:	0.700
Lichfarbe:	ciepła biel	Bruttogewicht [kg]:	0.900
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	Aluminium	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Rückstrahler	CE-Zertifikat:	51/2025
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	schwarz	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Ring:	aluminium	Plik LDT:	Download

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES

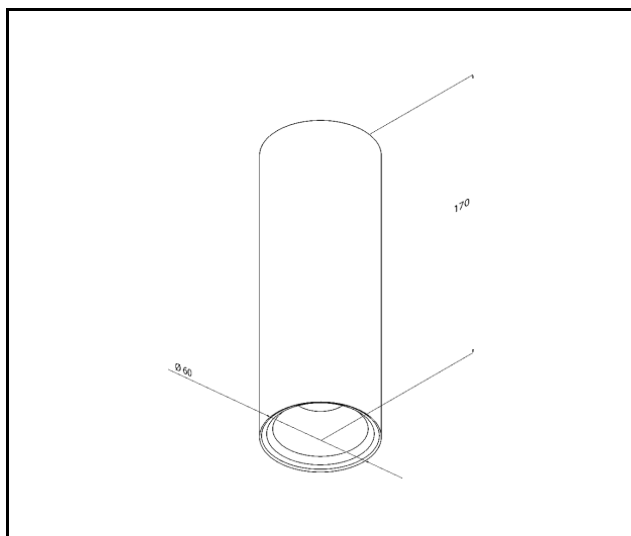

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025