

LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 840 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779831
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1170
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($Ra \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 840 (12W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779831	Farbe Ring:	gold
EAN:	5905963779831	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung	Einbaumaße [mm]:	L=36mm fi6mm
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	Montage:	Hänge-/abgehängt
Versorgungsspannung [V]:	230	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1170	Steuerung:	ON/OFF
Lichtausbeute [lm/W]:	95	Kabeltyp:	rote Umflechtung
Energieeffizienzklasse:	E	Kabellänge [m]:	1.50
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	416
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	fi=90mm L=335mm
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	0.700
Abstrahl- winkel [°]:	70	Bruttogewicht [kg]:	0.900
Lichfarbe:	neutralna biel	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Garantie [Jahre]:	5
Material Optik:	Aluminium	CE-Zertifikat:	51/2025
Optik:	Rückstrahler	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	schwarz	Plik LDT:	Download
Material Ring:	aluminium		

LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ-GOLD 840 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES

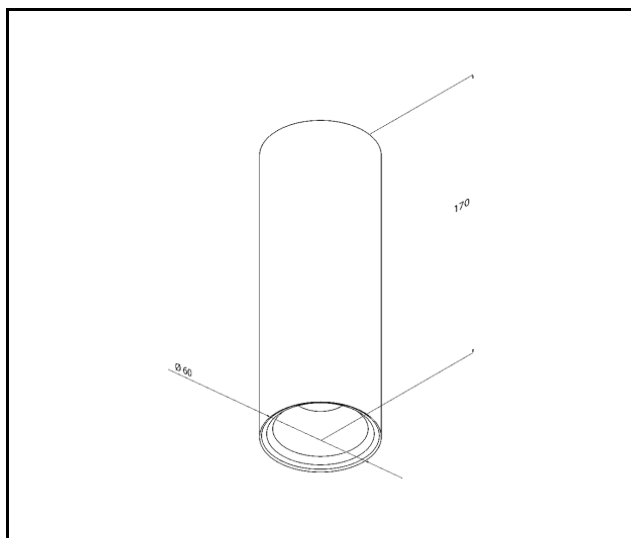

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025