

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ 840 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Index:                          | 779855    |
| IP-Schutzart:                   | IP20      |
| Nennleistung der Leuchte [W]*:  | 12        |
| Lichtstrom [lm]*:               | 1120      |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000      |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80        |
| Schutzklasse:                   | I         |
| Energieeffizienzklasse:         | E         |
| Material Gehäuse:               | aluminium |
| Farbe Gehäuse:                  | schwarz   |

## CHARAKTERISTIK

**Lungo II LED** ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ( $R_a \geq 80$ )- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ 840 DALI (12W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |                 |                                            |                                               |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Index:                          | 779855          | Farbe Ring:                                | schwarz                                       |
| EAN:                            | 5905963779855   | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | fi=60 L=170 H=1500                            |
| Kategorie der Anwendung:        | Bürobeleuchtung | Einbaumaße [mm]:                           | L=40mm fi6mm                                  |
| Lichtquelle:                    | LED             | IP-Schutzart:                              | IP20                                          |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 12              | Montage:                                   | Hänge-/abgehängt                              |
| Versorgungsspannung [V]:        | 230             | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 60000                                         |
| Frequenz:                       | 50-60           | Betriebstemperatur [°C]:                   | von 0 bis +35                                 |
| Lichtstrom [lm]:                | 1120            | DIMM DALI:                                 | ja                                            |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 91              | Steuerung:                                 | ja                                            |
| Energieeffizienzklasse:         | E               | Kabeltyp:                                  | schwarzes Umflechtung                         |
| Schutzklasse:                   | I               | Kabellänge [m]:                            | 1.50                                          |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000            | Menge auf der Palette [Stück]:             | 416                                           |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80              | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | fi=90mm L=400mm                               |
| Abstrahl- winkel [°]:           | 40              | Eigengewicht [kg]:                         | 0.700                                         |
| Lichfarbe:                      | neutralna biel  | Bruttogewicht [kg]:                        | 0.900                                         |
| Austauschbare Lichtquelle:      | ja              | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)              |
| Material Optik:                 | Aluminium       | Garantie [Jahre]:                          | 5                                             |
| Optik:                          | Rückstrahler    | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">51/2025</a>                       |
| Material Gehäuse:               | aluminium       | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Farbe Gehäuse:                  | schwarz         | ISO Zertifikat:                            | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Material Ring:                  | aluminium       | Plik LDT:                                  | <a href="#">Download</a>                      |

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SCHWARZ 840 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
TECHNICAL PICTURES

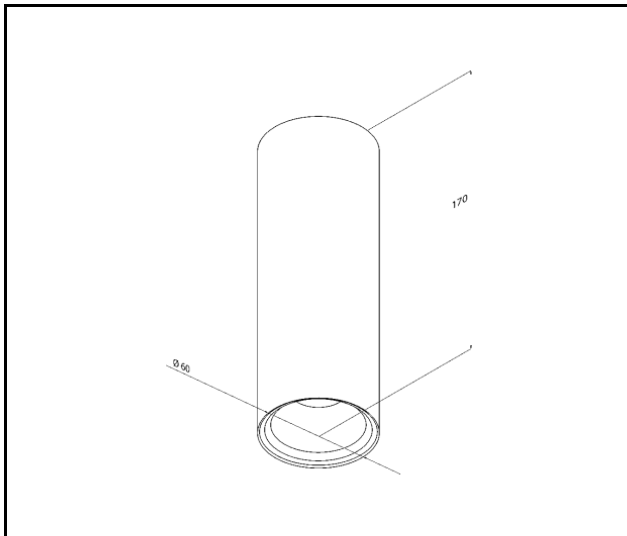

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025