LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	779695
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1280
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes. **Avantages du luminaire Lungo II LED :**- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra ≥ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :
- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	779695
EAN:	5905963779695
Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Tension d'alimentation nominale [V]:	230
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1280
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	90
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	20
La couleur de la lumière:	ciepła biel
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau de l'anneau:	aluminium

Couleur de l'anneau:	d'or
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Dimensions de montage [mm]:	L=40mm fi6mm
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
DIMM DALI:	oui
La gestion:	oui
Câble - type:	tresse rouge
Câble - longueur [m]:	1.50
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	416
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Poids net [kg]:	0.700
Poids brut [kg]:	0.900
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	51/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

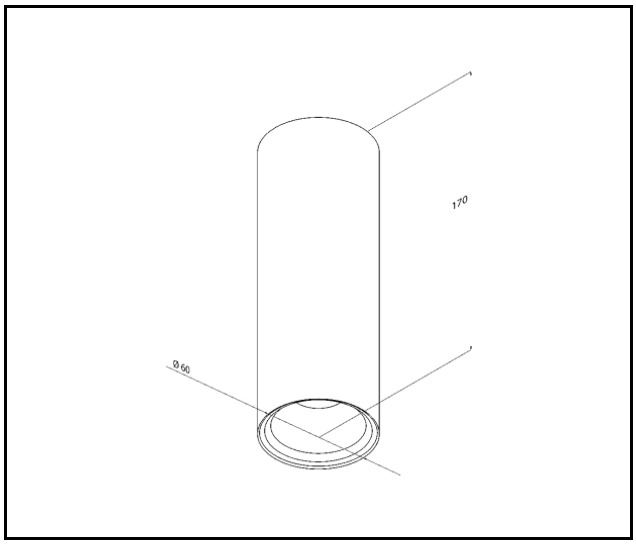

Date de création de la carte: 25 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl