

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	779947
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1120
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra $\geq$ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	779947	Couleur de l'anneau:	d'or
EAN:	5905963779947	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Catégorie d'application:	éclairage de bureau	Dimensions de montage [mm]:	L=40mm fi6mm
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Méthode de montage:	suspendu
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1120	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	La gestion:	oui
Classe énergétique:	E	Câble - type:	tresse rouge
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	1.50
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	416
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Angle d'éclairage [°]:	40	Poids net [kg]:	0.700
La couleur de la lumière:	neutralna biel	Poids brut [kg]:	0.900
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériel optique:	aluminium	Garantie [ans]:	5
Optique:	réflecteur	Certificat CE:	51/2025
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	noir	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériau de l'anneau:	aluminium	Plik LDT:	Download

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES

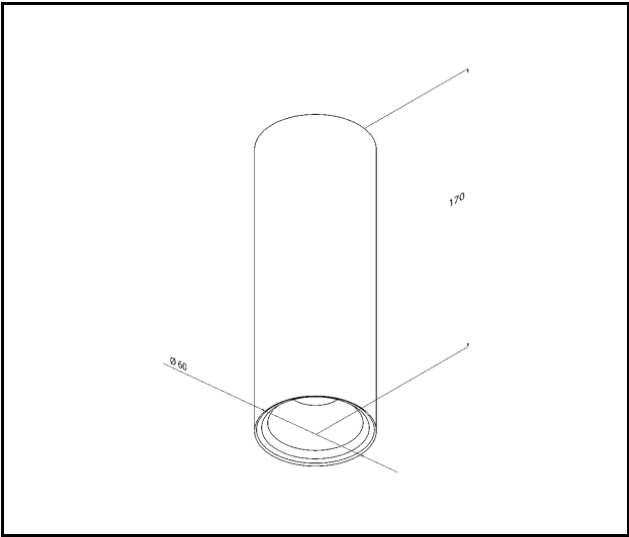

Date de création de la carte:25 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl