# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 779947 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 12 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1120 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Lungo II LED** est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes. **Avantages du luminaire Lungo II LED :**- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra ≥ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

## APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :
- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| **Référence:** | 779947 |
| **EAN:** | 5905963779947 |
| **Catégorie d'application:** | éclairage de bureau |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 12 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 230 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1120 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 91 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 40 |
| **La couleur de la lumière:** | neutralna biel |
| **Module d'éclairage remplaçable:** | oui |
| **Matériel optique:** | aluminium |
| **Optique:** | réflecteur |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Matériau de l'anneau:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Couleur de l'anneau:** | d'or |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | fi=60 L=170 H=1500 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | L=40mm fi6mm |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 60000 |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **La gestion:** | oui |
| **Câble - type:** | tresse rouge |
| **Câble - longueur [m]:** | 1.50 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 416 |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | fi=90mm L=400mm |
| **Poids net [kg]:** | 0.700 |
| **Poids brut [kg]:** | 0.900 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 51/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

**TECHNICAL PICTURES**

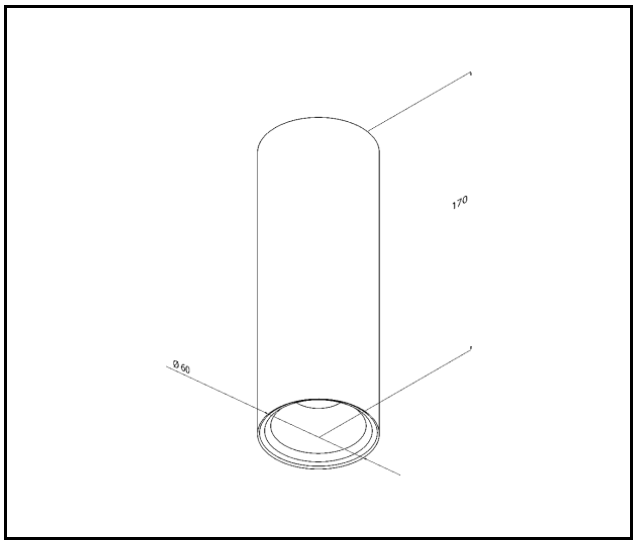


Date de création de la carte: 25 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl