# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 840 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 779428 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 12 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1020 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | stříbrný |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Lungo II LED** je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:**- Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev (Ra ≥ 80)- Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepce a vstupní prostory.- Lze namontovat na povrch nebo zavěsit

## APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:
- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 840 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


| | |
|---|---|
| **Index:** | 779428 |
| **EAN:** | 5905963779428 |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 12 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 230 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1020 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 85 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 20 |
| **Barva světla:** | neutralna biel |
| **Vyměnitelný světelný modul:** | ano |
| **Materiál optiky:** | hliník |
| **Optika:** | reflektor |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | stříbrný |
| **Materiál prstenu:** | hliník |

| | |
|---|---|
| **Barva prstenu:** | stříbrný |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | fi=60 L=170 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | L= 40mm fi6mm |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 60000 |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **DIMM DALI:** | ano |
| **Řízení:** | ano |
| **Délka vodiče [m]:** | 1.50 |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 1496 |
| **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | fi=70mm L=200mm |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.500 |
| **Hrubá hmotnost [kg]:** | 0.600 |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 51/2025 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 840 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

**TECHNICKÉ VÝKRESY**

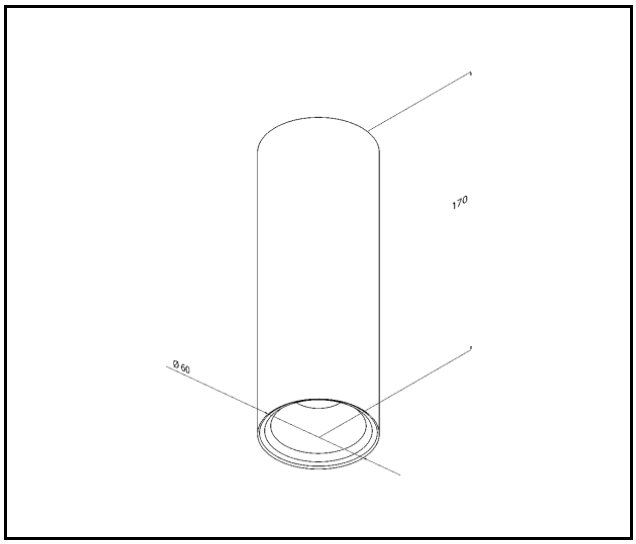


Datum vytvoření karty: 25 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl