LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	779701
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1330
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lungo II LED je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:**- Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev (Ra ≥ 80)- Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepce a vstupní prostory.- Lze namontovat na povrch nebo zavěsit

APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:
- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	779701
EAN:	5905963779701
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1330
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	40
Barva světla:	ciepła biel
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál optiky:	hliník
Optika:	reflektor
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál prstenu:	hliník

Barva prstenu:	zlatý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Instalační rozměry [mm]:	L=40mm fi6mm
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
DIMM DALI:	ano
Řízení:	ano
Typ kabelu:	červený oplet
Délka vodiče [m]:	1.50
Počet kusů na paletě [ks]:	416
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Čistá hmotnost [kg]:	0.700
Hrubá hmotnost [kg]:	0.900
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	51/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ VÝKRESY

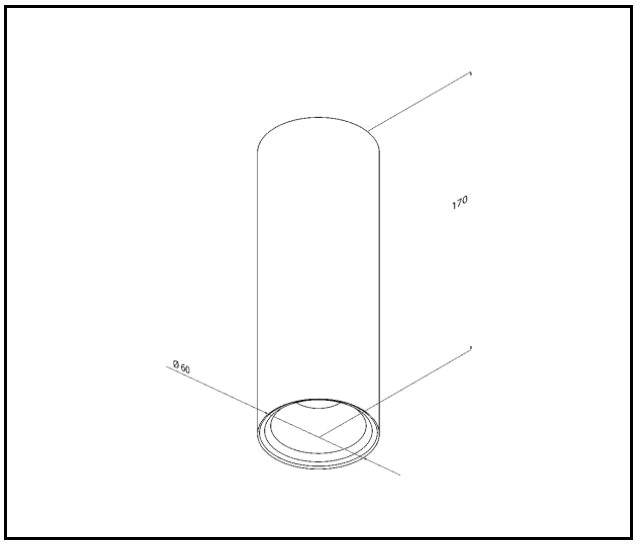

Datum vytvoření karty: 25 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 51/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl