

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	779701
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1330
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lungo II LED je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:** Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev ($Ra \geq 80$). Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepcce a vstupní prostory. Lze namontovat na povrch nebo zavěsit.

APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:

- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	779701	Barva prstenu:	zlatý
EAN:	5905963779701	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří	Instalační rozměry [mm]:	L=40mm fi6mm
Zdroj světla:	LED	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Montážní verze:	závěsné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1330	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	Řízení:	ano
Energetická třída:	E	Typ kabelu:	červený oplet
Třída ochrany:	I	Délka vodiče [m]:	1.50
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	416
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Úhel osvětlení [°]:	40	Čistá hmotnost [kg]:	0.700
Barva světla:	ciepla biel	Hrubá hmotnost [kg]:	0.900
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	hliník	Záruka [roky]:	5
Optika:	reflektor	Certifikát CE:	51/2025
Materiál karosérie:	hliník	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	černá	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál prstenu:	hliník	Pliik LDT:	Download

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ ČERNÁ A ZLATÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ VÝKRESY

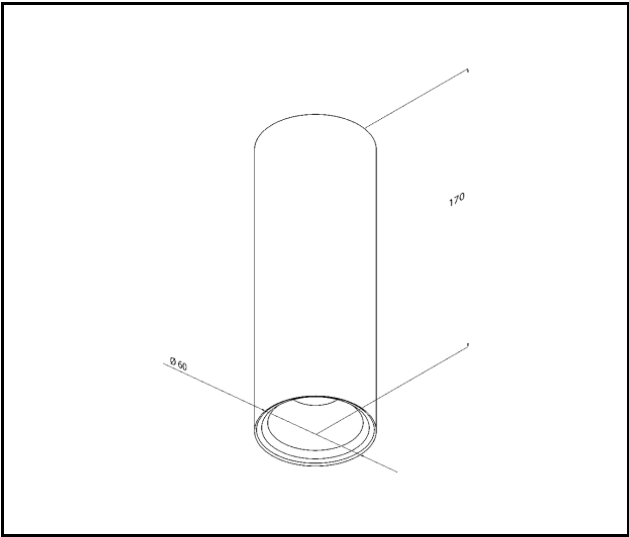

Datum vytvoření karty: 25 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl