

TERRANO S/R 630X48MM 1150LM 830 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARZ 60D (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579578
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1150
Lichtausbeute [lm/W]:	128
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	II
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Dank des Einsatzes von LED-Modulen der neuesten Generation zeichnet sich die neue Langfeldleuchte Terrano S/R durch Energieeffizienz und hervorragende technische Leistungen aus. Ausgestattet mit einer fokussierenden Linse, sind Terrano S/R Leuchten optisch freundlich und reduzieren effektiv die Blendung (UGR von 12-19). Sie werden in einem Lichtbandsystem montiert und sind in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz. Die 630 mm lange Version ermöglicht eine 360°-Drehung um die eigene Achse und eine 45°-Drehung des Lichtsystems. Die 1180 mm lange Version ermöglicht eine Drehung des Lichtsystems um 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Tragschienensystem erweitert den Anwendungsbereich dieser Leuchte und ermöglicht eine Neuordnung durch den Benutzer, auch nach der Installation. Die Leuchte verfügt über einen Adapter, der mit mechanischen Clips ausgestattet ist, die das Einstecken, Ausstecken und Verschieben der Leuchte erleichtern und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleisten. Die Leuchten können zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Komponenten an der Decke oder an der Wand montiert werden. Die Leuchte Terrano S/R eignet sich ideal als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleideräumen und Durchgangsbereichen.


TERRANO S/R 630X48MM 1150LM 830 II SCHUTZKLASSE DALI SCHWARZ 60D (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579578	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963579578	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	48/630/85
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	1150	Montage:	zur Stromschiene
Lichtausbeute [lm/W]:	128	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Energieeffizienzklasse:	G	Eigengewicht [kg]:	1.120
Schutzklasse:	II	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Farbtemperatur [K]:	3000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	DIMM DALI:	ja
SDCM:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	98000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	CE-Zertifikat:	120/2025
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PC	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

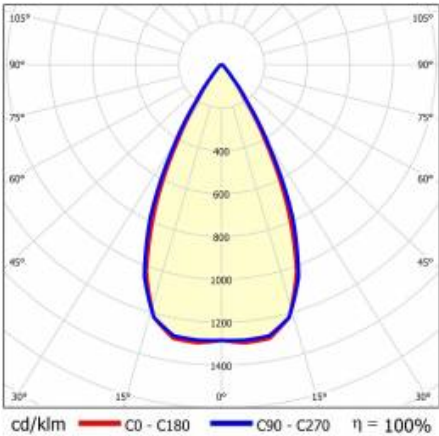

Erstellungsdatum der Karte: 24 September 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 120/2025

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl