


# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

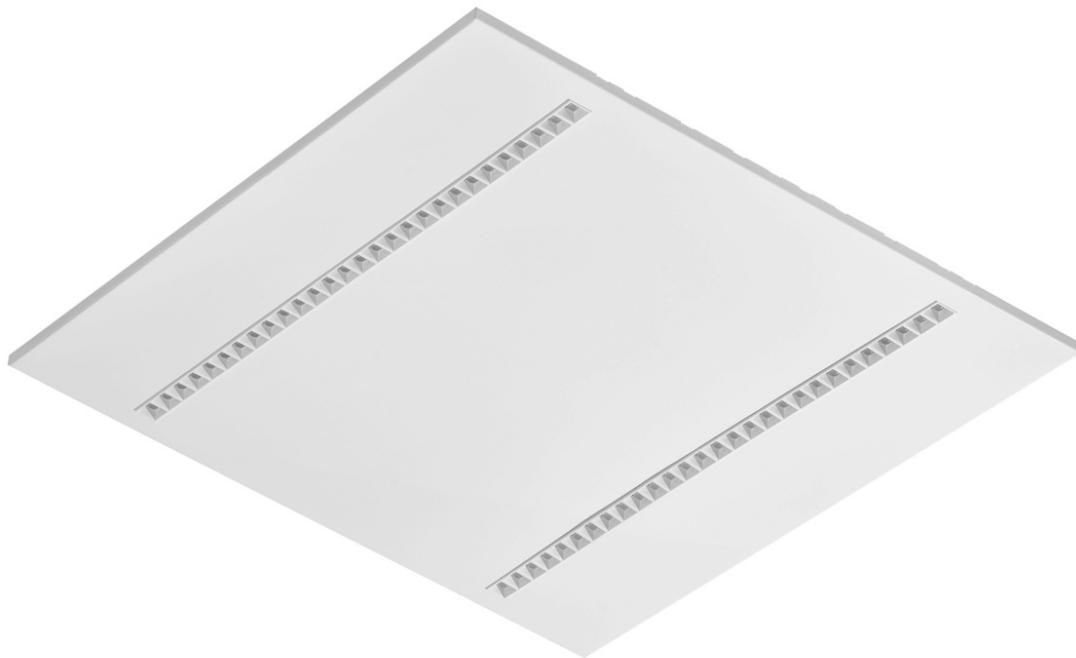

## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	419966
Nennleistung der Leuchte [W]*:	29
Lichtstrom [lm]*:	4000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/32
Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	C

## CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

Verfügbare Montageversionen: Anbau, Einbau in Moduldecken oder Pendelleuchte. Die Anbauversion bietet Lösungen für eine schnelle und sichere Installation.

### UGR < 19

Das Unified Glare Rating ist ein Indikator, der die Blendung charakterisiert. Je niedriger das Unified Glare Rating (UGR), desto geringer ist die Blendung. Bei Lampen für Büoräume bedeuten UGR<19-Werte u. a. mehr Arbeitskomfort, weniger Fehler und weniger Ermüdung. Der UGR-Wert hängt auch von einer Reihe von Faktoren ab, die den Raum und den Standort des Betrachters charakterisieren. Zur genauen Bestimmung des Blendungsgrads unter bestimmten Bedingungen werden u. a. spezielle Computerprogramme eingesetzt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	419966	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963419966	Farbe Gehäuse:	weiß matt
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/32
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Lichtausbeute [lm/W]:	138	Eigengewicht [kg]:	1.800
IP-Schutzart:	IP20	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	C	Version:	2x1
Schutzklasse:	II	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Abstrahl- winkel [°]:	70	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	CE-Zertifikat:	<a href="#">60/2025</a>
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Optik:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Optik:	Linse		

# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)


## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"

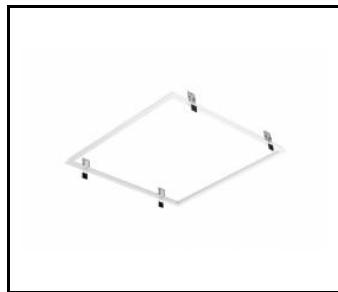

Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

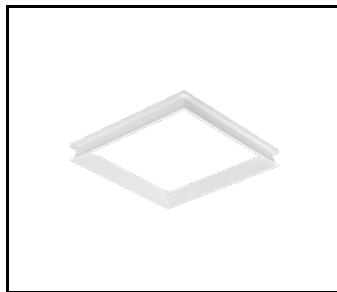

Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 60/2025