

# CONSTELIA LED 3200LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV IK09 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	809125
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Optika:	RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Constelia LED je nová generace stylizovaných LED svítidel typu park-and-ride. Využívá směrové matrice s více čočkami z PMMA, přičemž každá čočka má vyhrazenou optiku, která zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstanou dlouhodobě konzistentní. Konstrukce svítidla zajišťuje, že vnitřní komora svítidla zůstává utěsněná. Svítidlo standardně nabízí přístup k elektrickému vybavení bez použití náradí, které lze v případě potřeby a z důvodu ochrany před vandalismem nebo nekontrolovaným otevřením volitelně trvale zajistit šrouby. Svítidlo nabízí rychlou a pohodlnou servisovatelnost, která umožňuje výměnu jedné integrované součásti bez nutnosti demontáže celého svítidla a provádění pájených nebo šroubových spojů. Na místě nejsou nutné žádné servisní práce. Stačí vyměnit modul za náhradní (příslušenství) uzavřít svítidlo a servisní práce se pak provedou na místě: u majitele svítidla nebo se zašlou zpět do servisního střediska výrobce. Těleso svítidla a rukojeť jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, opatřeny černým práškovým lakem a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09.

Dostupné příslušenství: ochrana proti přehřátí NTC; plně programovatelný ovladač DALI; k dispozici funkce CLO svítidla a autonomní pětistupňová redukce výkonu; přípojovací svorky; beznástrojový přístup chráněný nožovým odpojovačem, který odpojí integrovaný modul od napětí v případě otevření příhrádky.

Další možnosti: stylizované zasklení pro proměnu vnějšího vzhledu svítidla, konektor ZHAGA (ZhagaBook 18); propojení s řídicími systémy, antivandalská ochrana pomocí šroubů; dodatečná ochrana SP10kV mimo napájecí zdroj, zapnutí/vypnutí napájení bez redukce výkonu; provedení s kabelem zakončeným rychlospojkou; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i.

## APLIKACE

Venkovní prostory míst, jako jsou radnice, knihovny, radnice, zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, stará města.


# CONSTELIA LED 3200LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV IK09 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	809125	Instalační rozměry [mm]:	ø70
EAN:	5905963809125	Odolnost proti nárazu:	IK09
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení	Stupeň těsnosti:	IP66
Kategorie použití:	osvietlenie parkowe	Montážní verze:	nahoře, na tyči
Zdroj světla:	LED modul	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Světelný tok svítidla [lm]:	3200	DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Energetická třída:	D	Délka vodiče [m]:	1.50
Třída ochrany:	II	Dodatečná ochrana:	NTC + ESD + SP10kV/10kA
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Index podání barev (Ra) >:	70	Čistá hmotnost [kg]:	7
SDCM:	4	Třída ETIM:	EC000062
Účinník:	0.97	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Přepětová ochrana [kV]:	10	Záruka [roky]:	5 z možnosťią przedłużenia do 10
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Certifikát CE:	<a href="#">87/2025</a>
Typ difuzoru:	průhledný	Certifikace ENEC:	<a href="#">0431/ENEC/25; 0151/ENEC+/25</a>
Optika:	RM7	Zhaga-D4i:	<a href="#">ZG448511062025</a>
Materiál optiky:	PMMA + PC	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">683/2024</a>
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	černá	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	425/425/827		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

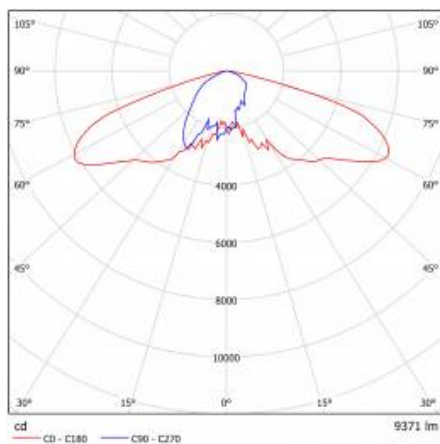

# CONSTELIA LED 3200LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV IK09 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY



# CONSTELIA LED 3200LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI SP10KV IK09 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
809972	Constelia LED mléčný difuzor
809989	Constelia LED mražený stínidlo
809996	Constelia LED transparentní stínidlo
810992	Constelia LED pískovaný difuzor
809330	Constelia LED backshield



Constelia LED mražený  
stínidlo (809989)



Constelia LED transparentní  
stínidlo (809996)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 87/2025