INDUSTRY IP66 LED IOT RC PIR HYT 1150MM 24950LM 840 DALI 70D (170W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	170
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	24950
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1250/104/135

CHARAKTERYSTYKA

Industry IP66 LED IoT jest belką hermetyczną z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Klosz wykonano z odpornego na promieniowanie UV szkła hartowanego. Połączenie materiałów (aluminium i szkła hartowanego) oraz nierozbieralna konstrukcja z zewnętrznym złączem zapewnia lampie wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe. Przystosowana do montażu natynkowego i zwieszanego. Opcje: dowolny kolor RAL; klosz z PC lub PMMA.

Charakterystyka IoT

IoT RC PIR HYT DALI posiada: czujnik ruchu i światła**PIR** programowany przez pilot **RC** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.


INDUSTRY IP66 LED IOT RC PIR HYT 1150MM 24950LM 840 DALI 70D (170W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	672859	**Materiał optyki:**	PMMA
EAN:	5905963672859	**Materiał korpusu:**	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	srebrny satynowy
Moc nominalna [W]:	170	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1250/104/135
Moc znamionowa oprawy [W]:	187	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	24950	**Stopień szczelności:**	IP66
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
Klasa energetyczna:	D	**DIMM DALI:**	tak
Klasa ochronności:	I	**Liczba jednostek osprzętu:**	2
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Wersja:**	RC PIR HYT DALI
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**PIR:**	tak
SDCM:	3	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	18
Żywotność LED L70B50 [h]:	108000	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Żywotność LED L80B10 [h]:	71000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000	**Certyfikat CE:**	145/2023
Kąt świecenia [°]:	70	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0322/20
Materiał klosza:	szkło	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	transparentny	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Optyka:	soczewka liniowa		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

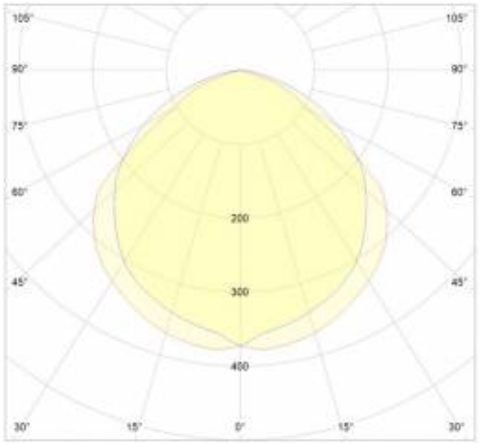

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 145/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl