INDUSTRY IP66 LED IOT RC PIR HYT 1150MM 24950LM 840 DALI 70D (170W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	170
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	24950
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1250/104/135

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED ist ein luftdichter Balken der Linie NEXT GEN, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus einem Aluminiumprofil, das einem Eloxierungsverfahren unterzogen wurde, gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Lampe, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu einer sehr hohen Lichtausbeute bei: bis zu 163 lm/W. Dies garantiert, dass das gewünschte Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Diffusor ist aus UV-beständigem, gehärtetem Glas gefertigt. Die Kombination der Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und die nicht abnehmbare Konstruktion mit externem Anschluss gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit der Lampe gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. Geeignet für Anbau- und Pendelmontage. Optionen: jede RAL-Farbe.

IoT- Charakteristiken

IoT RC PIR HYT DALI verfügt über: **PIR**-Bewegungs- und Lichtsensor, programmiert durch **RC**-Fernbedienung und **DALI**-Treiber, der das Dimmen der Lichtquelle ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Besonders geeignet für den Einsatz in medizinischen und labortechnischen Räumen sowie in der Industrie, insbesondere in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

INDUSTRY IP66 LED IOT RC PIR HYT 1150MM 24950LM 840 DALI 70D (170W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	672859
EAN:	5905963672859
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	170
Nennleistung der Leuchte [W]:	187
Lichtstrom [lm]:	24950
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Abstrahl- winkel [°]:	70
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	transparent

Optik:	lineare Linse
Material Optik:	PMMA
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silberner satin
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1250/104/135
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Anbau-, Hänge-
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
DIMM DALI:	ja
Die Anzahl der Geräteeinheiten:	2
Version:	RC PIR HYT DALI
PIR:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	18
Verteilungstyp:	symmetrisch
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	145/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0322/20
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

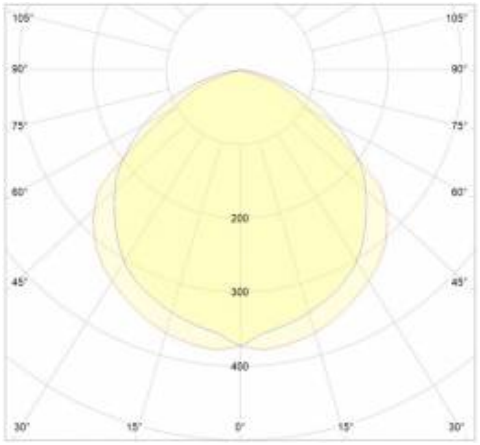

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 145/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl