


# INDUSTRY SLIM LED IOT BT PIR HYT DALI 1285MM 14900LM 840 IP65 SW (91W)

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

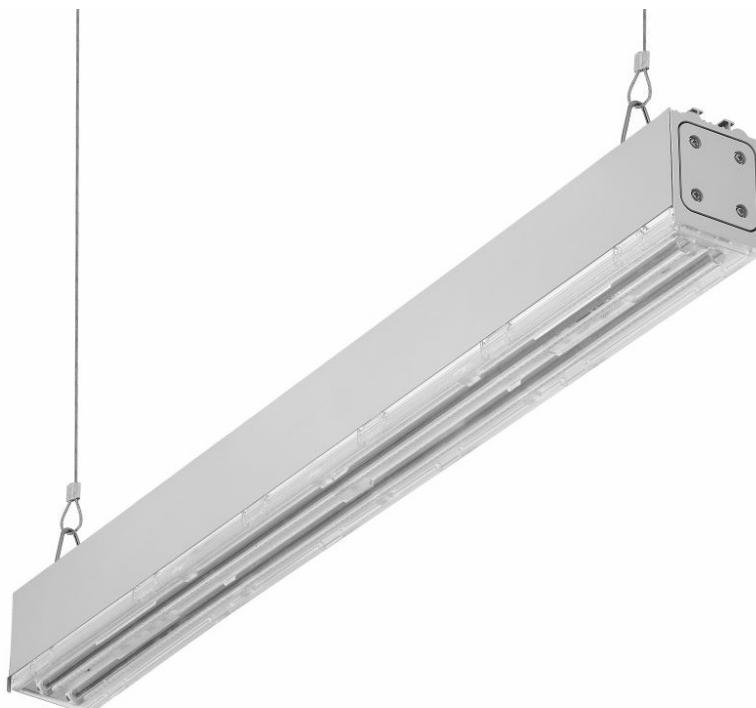

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	934988
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	91
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	14900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

### Caractéristiques IoT

Variantes disponibles :

**IoT BT PIR HYT DALI** : module **Bluetooth HYT** contrôlé dans l'application Lena Lighting Clue, capteur de mouvement et de lumière **PIR**, pilote **DALI** permettant la gradation de la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.


# INDUSTRY SLIM LED IOT BT PIR HYT DALI 1285MM 14900LM 840 IP65 SW (91W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	934988	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963934988	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	d'argent
Puissance nominale du luminaire [W]:	91	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1285/50/85
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14900	Résistance aux chocs:	IK09
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP65
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	164	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Classe énergétique:	B	PIR:	oui
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	168
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	2.100
SDMC:	3	Version:	BT PIR HYT DALI
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Type de diffusion:	SW
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000	Certificat CE:	<a href="#">31/2024</a>
Angle d'éclairage [°]:	80	Certificat ENEC:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">852/2025</a>

## COURBES LÉGÈRES

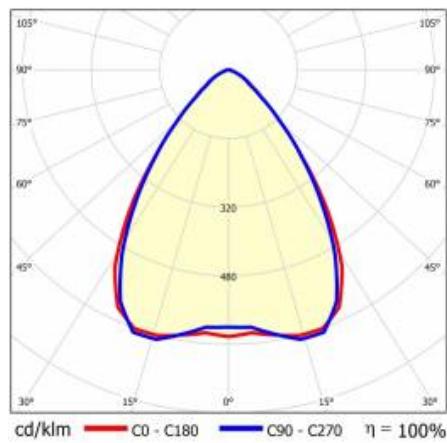

Date de création de la carte: 18 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 31/2024