PROXIMA LED 1400LM 4000K IP65 II KL. RCR OPAL BIAŁY 12W (M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	103872
Stopień szczelności:	IP65/54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrznego: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanym do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdzi się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).

PROXIMA LED 1400LM 4000K IP65 II KL. RCR OPAL BIAŁY 12W (M)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	103872
EAN:	5905963103872
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	12
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Współczynnik mocy:	0.90
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały
Kolor pierścienia:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/110
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP65/54

Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Radiowy czujnik ruchu:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Waga netto [kg]:	1.300
Kategoria typ:	Plafony
Wersja:	RCR Merrytek
Żywotność LED L70B50 [h]:	118000
Żywotność LED L80B10 [h]:	75000
Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
SDCM:	3
Materiał pierścienia:	ABS
Wymiary montażowe [mm]:	165/165
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	100/390/390
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Zakres napięć DC [V]:	176-276
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	92/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

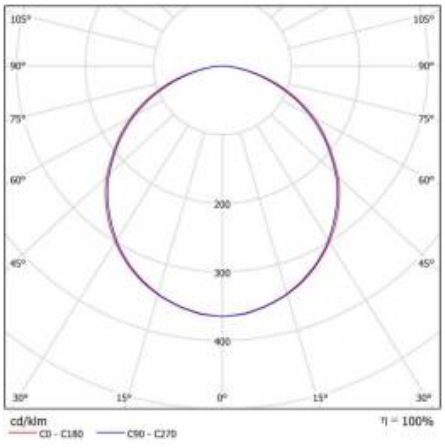

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 92/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl