

PROXIMA LED 2250LM 3000K IP65 II KL. RCR OPAL BIAŁY 22W (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	103889
Stopień szczelności:	IP65/54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	22
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2250
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrzne: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanych do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdza się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).


PROXIMA LED 2250LM 3000K IP65 II KL. RCR OPAL BIAŁY 22W (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	103889	Stopień szczelności:	IP65/54
EAN:	5905963103889	Sposób montażu:	natynkowy
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.300
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2250	Kategoria typ:	Plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102	Żywotność LED L70B50 [h]:	118000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L80B10 [h]:	75000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Temperatura barwowa [K]:	3000	SDCM:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Materiał pierścienia:	ABS
Współczynnik mocy:	0.90	Wymiary montażowe [mm]:	165/165
Kąt świecenia [°]:	120	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	100/390/390
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć DC [V]:	176-276
Materiał korpusu:	PP	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	92/2025
Kolor pierścienia:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/110	Plik LDT:	Pobierz
Odporność na uderzenia:	IK10		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

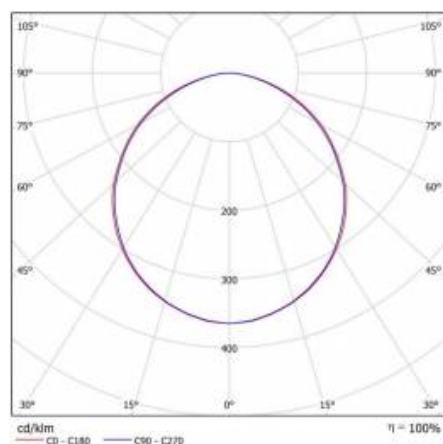

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:92/2025

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2