PROXIMA LED 1350LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BLANC 12W (M)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	103919
Degré d'étanchéité:	IP65/54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA LED 1350LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BLANC 12W (M)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	103919
EAN:	5905963103919
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	113
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Facteur de puissance:	0.90
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	blanc
Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/110
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP65/54

Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Détecteur de mouvement:	oui
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60
Poids net [kg]:	1.300
Type de catégorie:	hublot
Version:	RCR Merrytek
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	118000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	75000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000
SDMC:	3
Matériau de l'anneau:	ABS
Dimensions de montage [mm]:	165/165
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	100/390/390
Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Plage de tension continue [V]:	176-276
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	92/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

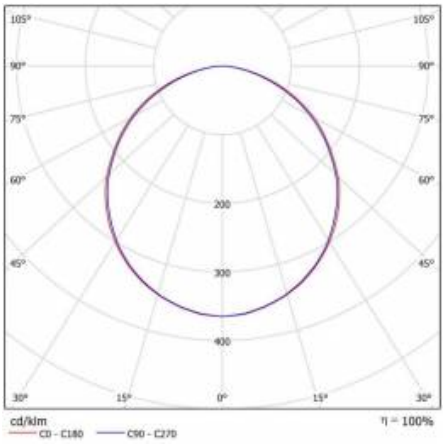

Date de création de la carte: 21 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 92/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl