PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 20W (M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	103896
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 20W (M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	103896
EAN:	5905963103896
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	2150
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Účiník:	0.90
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý
Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP65/54

Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano
Počet kusů na paletě [ks]:	60
Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Typ kategorie:	plafondy
Verze:	RCR Merrytek
Životnost LED L70B50 [h]:	118000
Životnost LED L80B10 [h]:	75000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
SDCM:	3
Materiál prstenu:	ABS
Instalační rozměry [mm]:	165/165
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Rozsah napětí DC[V]:	176-276
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	92/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

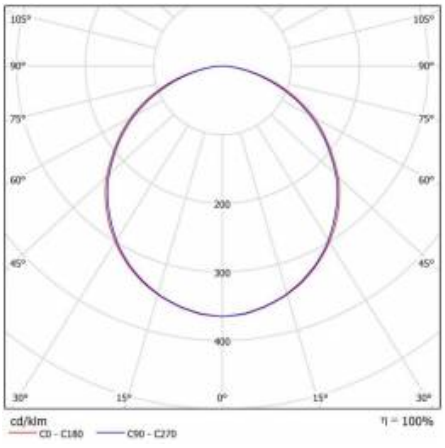

Datum vytvoření karty: 21 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 92/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl